

Pompe GRACO KING haute pression avec moteur électrique



«Nous avons appliqué ce que les clients apprécient du pneumatique King et avons développé et conçu un pulvérisateur sans air à entraînement électrique complet pour les matériaux de revêtement de protection.

Offrant une alternative flexible aux pulvérisateurs pneumatiques conventionnels car il fonctionne sur une alimentation monophasée, 230 volts (15 ampères) ou 110 volts (25 ampères).

L'entraînement électrique offre une grande efficacité énergétique, élimine tous les problèmes de givrage et réduit considérablement les niveaux de bruit »



KING ELECTRIQUE

POINTS FORTS

- 1 Bouton de contrôle de pression intégré
- 2 Interrupteur de sécurité
- 3 Moteur électrique
- 4 Gaine de protection tige de piston
- 5 Filtre intégré
- 6 Vanne de purge
- 7 Bas de pompe Xtreme



KING ELECTRIQUE

Caractéristiques

La perte de charge lors du changement est minimisée par le logiciel (bien mieux que tout moteur pneumatique)

- Fournit un jet de pulvérisation beaucoup plus lisse et uniforme
- Moins de fatigue pour l'utilisateur grâce à moins de pulsations au niveau du pistolet

L'électronique est protégée contre les tensions élevées ou basses, mais pas contre un mauvais câblage

Le contrôle avertira si la tension d'entrée est en dehors des paramètres spécifiés

- Entre 110 et 250 volts CA, monophasé
- L'électronique protège l'unité contre les températures extrêmes pour éviter les pannes de moteur

Un temps prolongé de blocage sous pression fera passer l'unité en «mode veille».

Le mouvement du fluide à travers le pistolet effacera ce mode

Le bas de pompe est de conception «Xtreme» éprouvée avec un dispositif de sécurité à disque de rupture

Vannes d'entrée et sorties à gros orifices pour matériau solide supérieur

Facile à entretenir et à réparer avec peu ou pas d'outils


Avec filtre intégré

Chariot monté ou mural

Soupape de limitation de pression

Les pompes inférieures peuvent facilement être changées pour basculer entre KING E60 et KING E50

Pour les autres tailles, veuillez consulter l'assistance technique

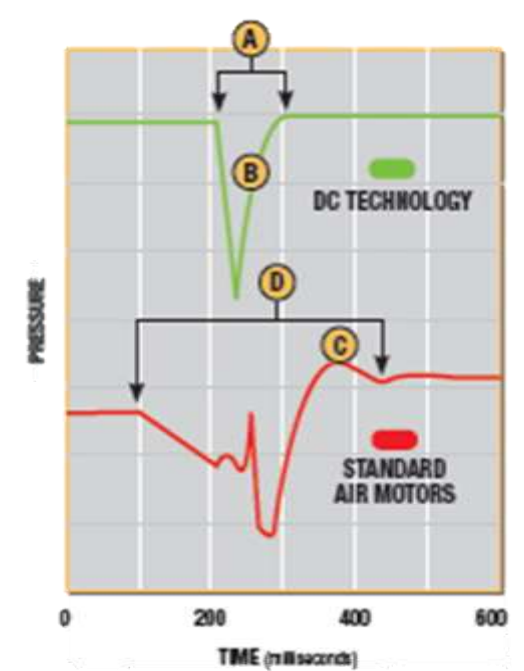

KING E60



Specifications techniques

	E60 King Electric Sprayer	E50 King Electric Sprayer
Maximum Working Pressure	414 Bar (6000 psi, 41.4 MPa)	310 Bar (4500 psi, 31.0 MPa)
Supported Tip Size*	0.53 mm (.021 in) @ 345 bar (5000 psi, 34.5 MPa) Spray Pressure	0.58 mm (.023 in) @ 276 bar (4000 psi, 27.6 MPa) Spray Pressure
Overall Dimensions (W x H x D)	70 x 127 x 74 (27.5 x 50.0 x 29.0 in)	70 x 127 x 74 (27.5 x 50.0 x 29.0 in)
Operating Temperature Range	5°C to 50°C (23°F to 120°F)	5°C to 50°C (23°F to 120°F)
Power Input	15A @ 200-240V, 50/60 Hz, single phase; 25A @ 100-120V, 50/60 Hz, single phase	15A @ 200-240V, 50/60 Hz, single phase; 25A @ 100-120V, 50/60 Hz, single phase
Sound Pressure	70 dB (A)	70 dB (A)

*Actual supported tip size may be larger or smaller depending on: actual input voltage, hose length, paint type, paint thinning, and paint temperature.

Configurations

Chariot : package avec filtre intégré, avec ou sans flexible/pistolet, canne d'aspiration fût de 20L

Mural : package avec filtre intégré, avec ou sans flexible/pistolet, canne d'aspiration fût de 20L

Chariot : package avec trémie acier inox (38 litres) pas de filtre, flexible de plus gros diamètre et pistolet XHF

KING E60 - 414 BAR (6.000 PSI, 41,4 MPA)

273246..... Cart mount, integrated filter, complete package
 273247..... Cart mount, integrated filter, bare package
 273250..... Wall mount, integrated filter, complete package
 273251..... Wall mount, integrated filter, bare package

Complete packages include XTR7 spray gun, XHD 315 and XHD417 tip, 3/8" x 15 meter (50 ft) Xtreme Duty hose, 1,8 meter (6 ft) whip hose

KING E50 - 310 BAR (4.500 PSI, 31,0 MPA)

273252..... Cart mount, integrated filter, complete package
 273253..... Cart mount, integrated filter, bare package
 273256..... Wall mount, integrated filter, complete package
 273257..... Wall mount, integrated filter, bare package

Complete packages include XTR 5 spray gun, XHD 315 and XHD417 tip, 3/8" x 15 meter (50 ft) Xtreme Duty hose, 1,8 meter (6 ft) whip hose

HEAVY FLUID PACKAGES:

273262..... KING E60 Cart mount, no filter, heavy fluids with hopper, complete
 273264..... KING E50 Cart mount, no filter, heavy fluids with hopper, complete

Packages include, 38 liter (10 gal) SST hopper, XHF spray gun, XHD419 and XHD521 tip, 1/2" x 15 meter (50 ft) Xtreme Duty hose, 1,8 meter (6 ft) whip hose.