




Le spécialiste des équipements de

SABLAGE


WWW.STI-LARCAY.COM

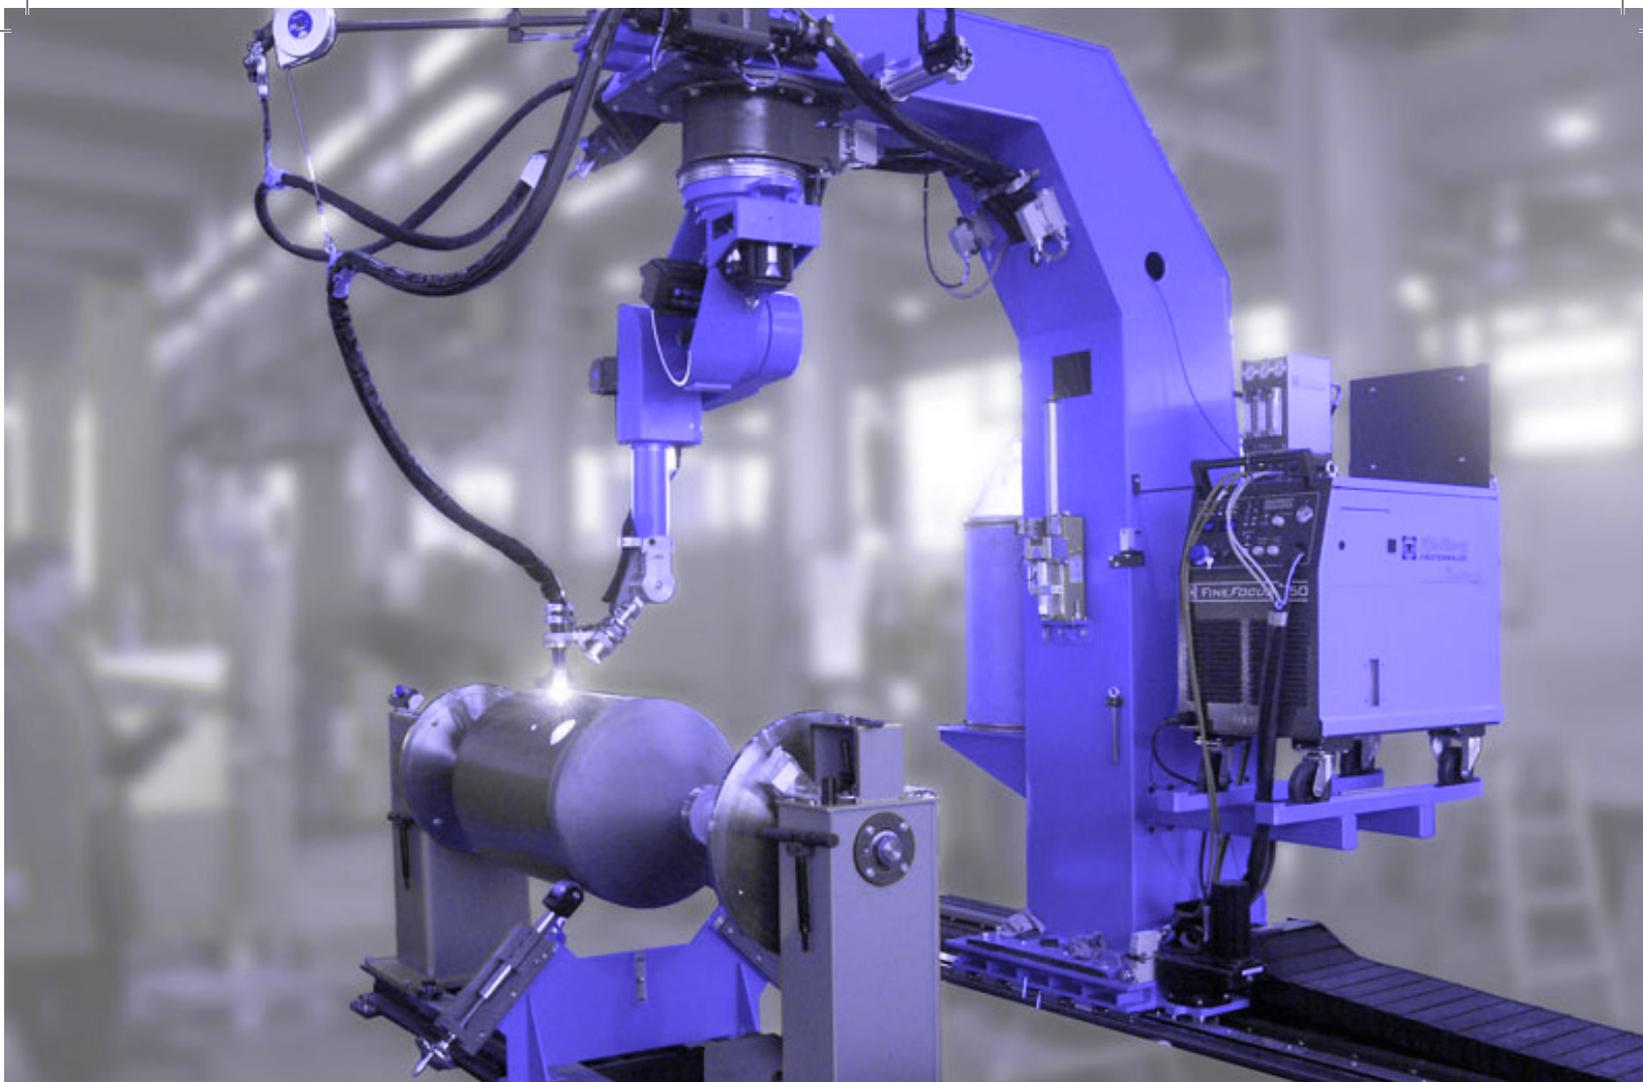

SABLEUSES / GRENAILLEUSES

Toutes nos Sableuses sont fabriquées conformément aux réglementations CE et sont livrées avec un Certificat de conformité.

Elles sont assemblées dans nos ateliers selon vos besoins et livrées prêtes à fonctionner.

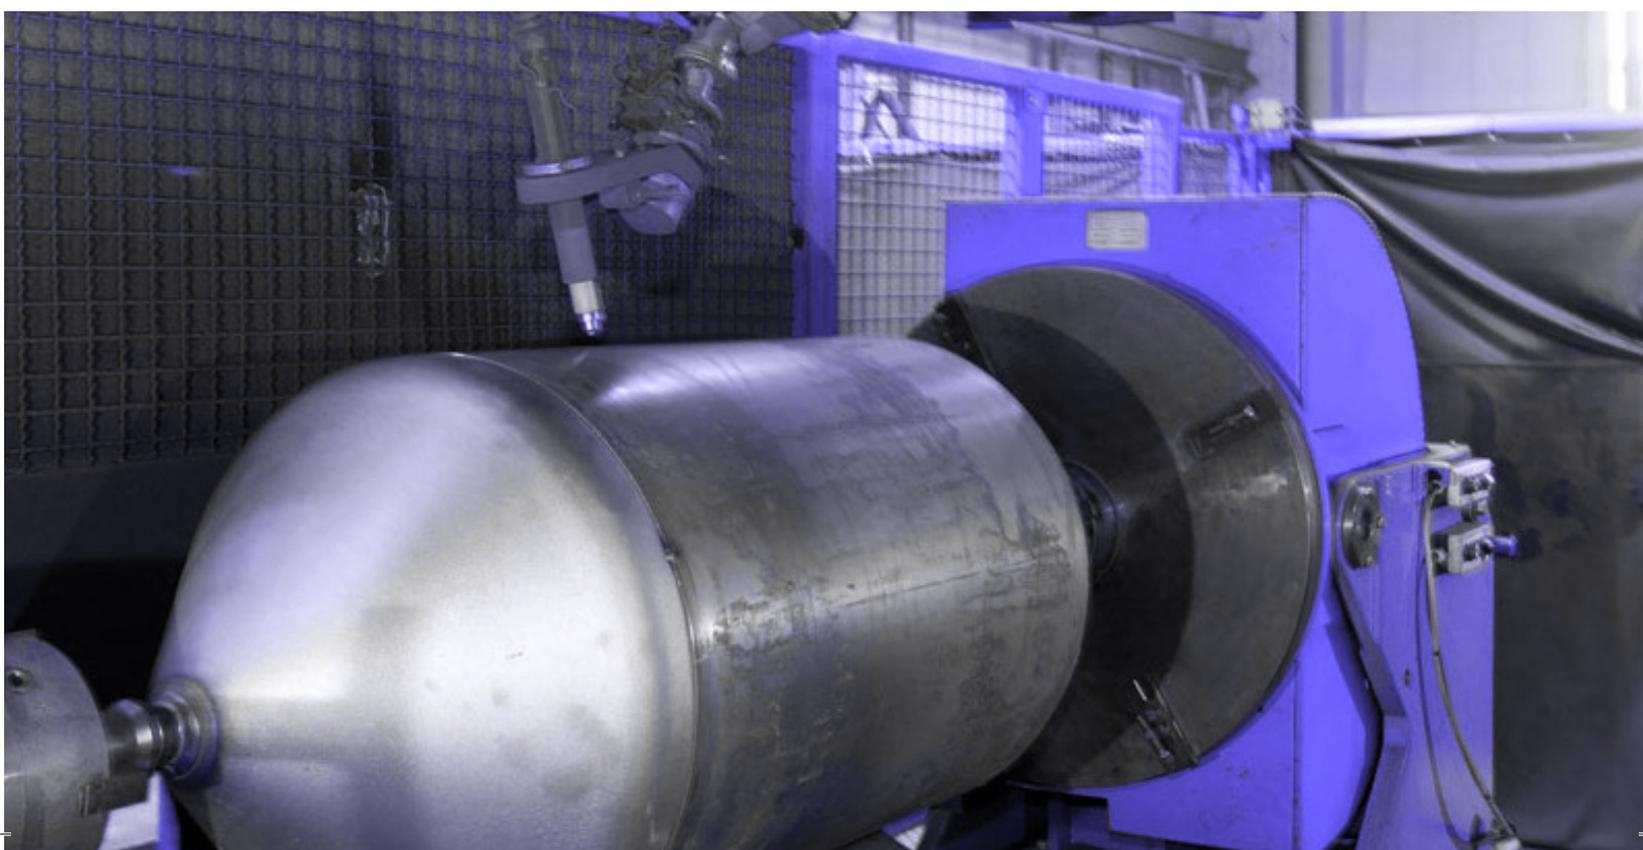



Spécialiste du matériel de **SABLAGE / GRENAILLAGE**

Sommaire

| | |
|--|-----------|
| SABLEUSES / GRENAILLEUSES..... | 4 |
| DOSEURS D'ABRASIFS..... | 6 |
| COMMANDES UNIVERSELLES..... | 8 |
| ÉQUIPEMENT DE L'OPÉRATEUR..... | 9 |
| BUSES DE SABLAGE..... | 16 |
| FLÉXIBLES et RACCORDS..... | 21 |
| CABINES À MANCHES..... | 24 |
| RECYCLAGE et RÉCUPÉRATION D'ABRASIFS..... | 27 |
| FILTRES DE DÉPOUSSIÈRAGE..... | 28 |
| INSTALLATIONS..... | 29 |



■ SABLEUSE COMPLÈTE 60 LITRES

Un ensemble complet prêt à l'utilisation. Un matériel robuste capable d'éprouver les dures conditions de chantier.

Sableuse 60 litres, Commande à distance RCV 125 avec poignée, vanne d'abrasif, filtre séparateur sableuse, tamis, couvercle, 20m de flexible de commande à distance, 20m de flexible sablage diam 19/33mm, porte buse nylon et buse courte MTC en carbure de tungstène diam 5mm, gros filet, raccord sortie sableuse, casque de sablage, avec 50 écrans jetables, filtre air respirable avec 20m de flexible pour le casque, combinaison, paire de gant.

■ SABLEUSE COMPLÈTE 100 LITRES

Un ensemble complet prêt à l'utilisation. Un matériel robuste capable d'éprouver les dures conditions de chantier.

Sableuse 100 litres, commande à distance RCV 125 avec poignée, vanne d'abrasif, filtre séparateur, sableuse, tamis, couvercle, 20m de flexible de commande à distance, 20m de flexible sablage diam 25/39mm, porte buse nylon et buse longue en carbure de tungstène diam 6.5mm, gros filet, raccord sortie sableuse, casque de sablage, panoramique avec 50 écrans jetables, filtre air respirable avec 20m de flexible pour le casque, combinaison, paire de gant.

■ SABLEUSE COMPLÈTE 200 LITRES

Sableuse 200 litres, commande à distance RCV 125 avec poignée, vanne d'abrasif, filtre séparateur, sableuse, tamis, couvercle, 20m de flexible de commande à distance, 20m de flexible sablage diam 32/48mm, porte buse nylon et buse longue LW en carbure de tungstène diam 8mm, gros filet, raccord sortie sableuse, casque de sablage, panoramique avec 50 écrans jetables, filtre air respirable avec 20m de flexible pour le casque, combinaison, paire de gant.




| |  FSV À PLATEAU |  MEV MICRO VALVE |  SGV À MANCHON |  TMV PNEUMATIQUE |
|--------------|--|--|--|--|
| IS60 | IS60FSV | IS60MEV | IS60SGV | IS60TMV |
| IS100 | IS100FSV | IS100MEV | IS100SGV | IS100TMV |
| IS200 | IS200FSV | IS200MEV | IS200SGV | IS200TMV |



PIÈCES DÉTACHÉES POUR SABLEUSE

ÉQUIPEMENTS DE SABLEUSES / GRENAILLEUSES - 60L/100L/200L

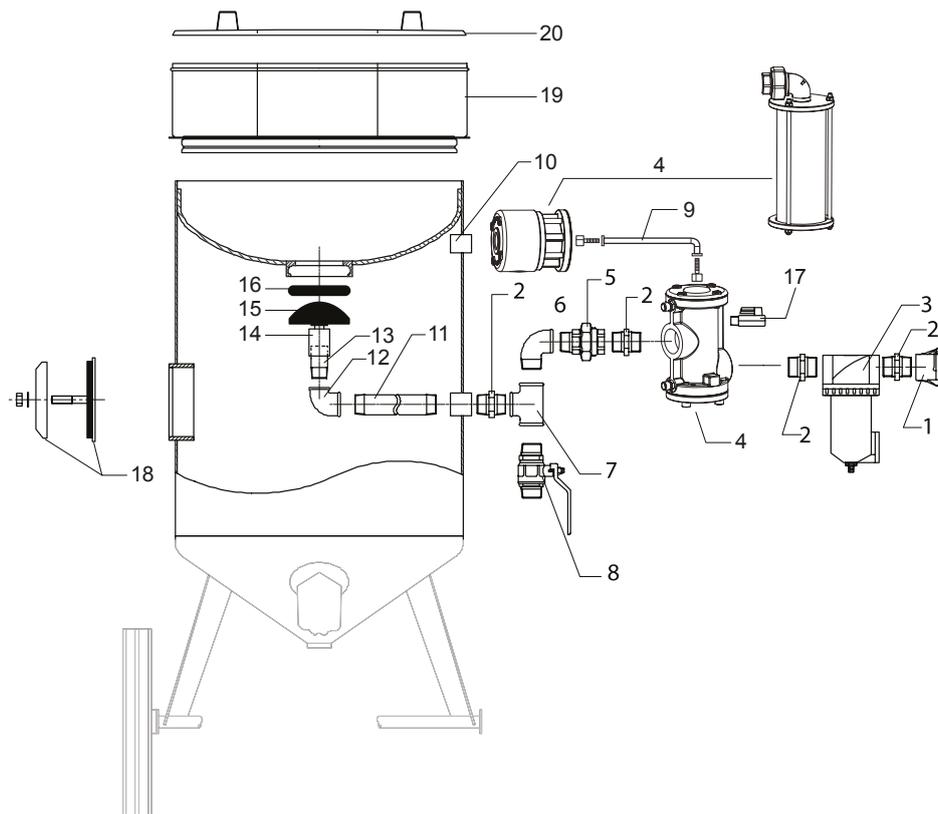

| REP. | DESCRIPTION | RÉF |
|------|--|------------|
| 1 | raccord sortie sableuse | ISEXP14M |
| 2 | mamelon 1' 1/4 MM | ISMM14 |
| 3 | filtre séparation 1' 1/4 FF | 10930 |
| 4 | commande à distance complète avec silencieux | 10970 |
| 5 | raccord union 1' 1/4 M/F | ISUMF14 |
| 6 | coude 90° 1' 1/4 M/F | ISC90MF14 |
| 7 | T 90° 1' 1/4 FFF | IST90FFF14 |
| 8 | vanne 1' 1/4 FF | ISVFF14 |
| 9 | KIT jonction | ISJCT |

| REP. | DESCRIPTION | RÉF |
|------|-------------------|----------|
| 10 | mamelon 1' 3/4 MM | ISC9034 |
| 11 | tube 1' MM | ISTMM1 |
| 12 | coude 90° 1' FF | ISC90FF1 |
| 13 | tube 1' MM | ISTMM1 |
| 14 | guide | 10955 |
| 15 | cône pop up | 10960 |
| 16 | joint o-ring | 10950 |
| 17 | vanne 1/4 | MSI13 |
| 18 | trappe de visite | TRAP |
| 19 | tamis | TAM |
| 20 | couvercle | COUV |

DOSEURS D'ABRASIFS





DOSEUR FSV À PLATEAU

Généralement utilisés pour abrasifs perdus.
Simple et efficace.
RÉF. 10850



DOSEUR MEV MICRO VALVE

Utilisable avec tous types d'abrasifs.
Grande précision.
RÉF. SAC-AV-MEV-0070

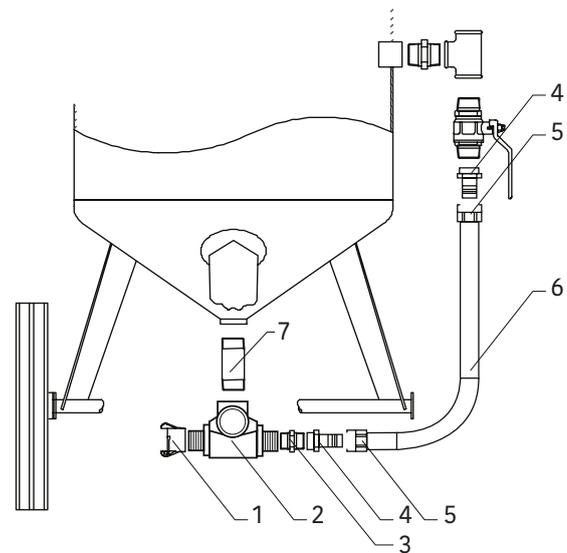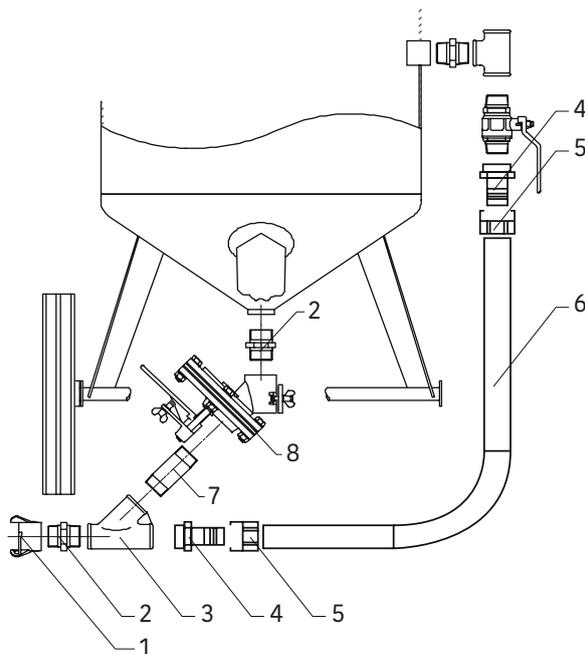

| REP. | DESCRIPTION | RÉF |
|------|-------------------------------|---------|
| 1 | raccord sortie sableuse | 10900 |
| 2 | mamelon engommé 1' 1/4 | 10911 |
| 3 | Y engommé 1' 1/4 | 10990 |
| 4 | mamelon queue canelé Mâle | 50024 |
| 5 | collier à griffe | SK51 |
| 6 | tuyau 32/48 | 32/48/1 |
| 7 | bobine 100m 1' 1/4 MM engommé | 10921 |
| 8 | doseur FSV | 10850 |

| REP. | DESCRIPTION | RÉF |
|------|----------------------------|-----------------|
| 1 | raccord sortie sableuse | 10900 |
| 2 | doseur micro valve | SAC-AV-MEV-0070 |
| 3 | raccord union 1' 1/4 FF | ISUFF14 |
| 4 | mamelon queue canelé mâle | 50024 |
| 5 | collier à griffe | SK51 |
| 6 | tuyau 32/48 | 32/48/1 |
| 7 | bobine 100m 1' 1/4 engommé | 10921 |



DOSEURS D'ABRASIFS





DOSEUR SGV À MANCHON

Utilisable avec tous types d'abrasifs.
Grande précision.
RÉF. 10860



DOSEUR PNEUMATIQUE TMV

Utilisable avec tous types d'abrasifs.
Très grande précision et économie d'abrasifs.
RÉF. SAC-AV-TMV-0040

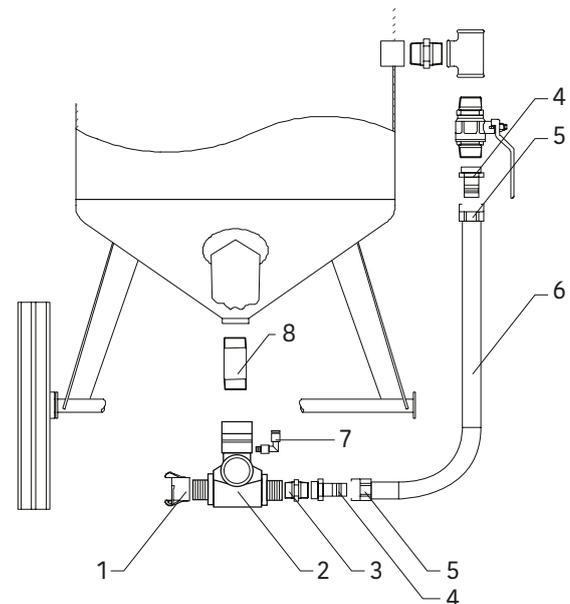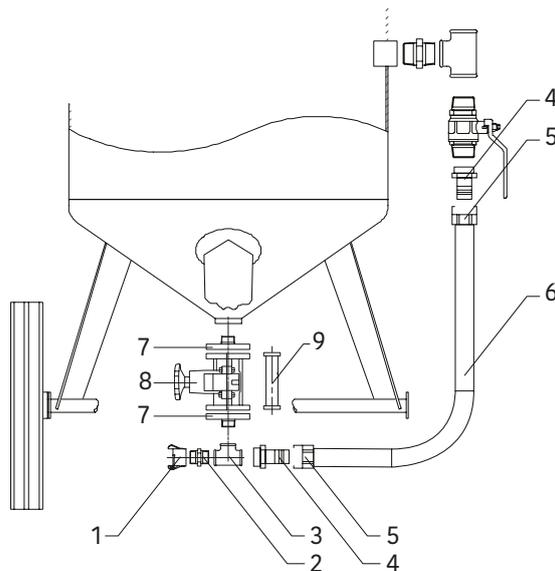

| REP. | DESCRIPTION | RÉF |
|------|--|----------|
| 1 | raccord sortie sableuse | 10900 |
| 2 | mamelon engommé 1' 1/4 | 10911 |
| 3 | T 90° engommé 1' 1/4 FFF | 10948 |
| 4 | mamelon queue canelé Mâle | 50024 |
| 5 | collier à griffe | SK51 |
| 6 | tuyau 32/48 | 32/48/1 |
| 7 | platine 1' 1/4 | 10949 |
| 8 | doseur SGV | 10860 |
| 9 | manchon caoutchouc noir existe en rouge ou en jaune | 29000038 |

| REP. | DESCRIPTION | RÉF |
|------|----------------------------|-----------------|
| 1 | raccord sortie sableuse | 10900 |
| 2 | doseur pneumatique TMV | SAC-AV-TMV-0040 |
| 3 | raccord union 1' 1/4 FF | ISUFF14 |
| 4 | mamelon queue canelé mâle | S0024 |
| 5 | collier à griffe | SK51 |
| 6 | tuyau 32/48 | 32/48/1 |
| 7 | coude 6/8 | RPCMR0800 |
| 8 | bobine 100m engommé 1' 1/4 | 10921 |



■ **COMMANDE À DISTANCE**
Adaptable sur toutes les sableuses dites classique
RÉF : 10870



■ **SILENCIEUX DE COMMANDE À DISTANCE**
Adaptable sur toutes les sableuses dites classique
RÉF : 29000058



■ **POIGNÉE DE COMMANDE À DISTANCE PNEUMATIQUE**
Éxiste également en électrique
RÉF : 10880



■ **SYSTÈME DE SÉCURITÉ (RÉDUIT LES TMS)**
facile d'utilisation, ergonomique, réduit les TMS
RÉF : QUICK-STOP



■ **MINI POIGNÉE**
DE COMMANDE À DISTANCE PNEUMATIQUE
RÉF : SAC-RC-STX-0071





ÉQUIPEMENTS DE L'OPÉRATEUR



CASQUE ASTRO
Simple et efficace
RÉF. 02800CE



CASQUE COMMANDER
Robuste et efficace
RÉF. A133230-00

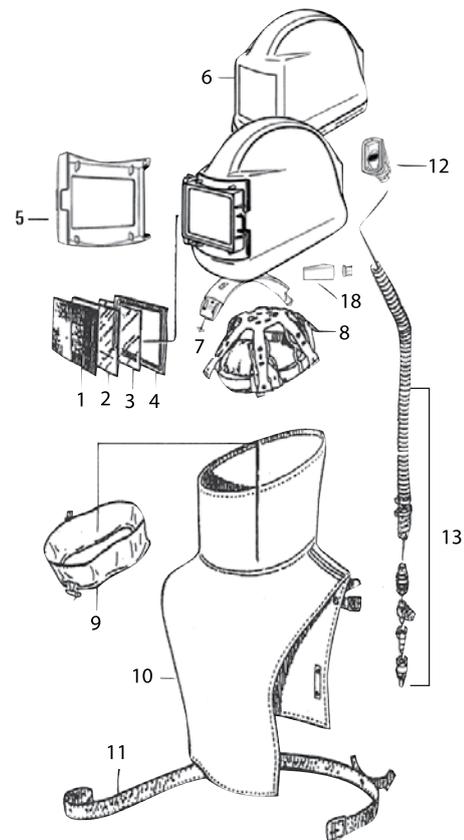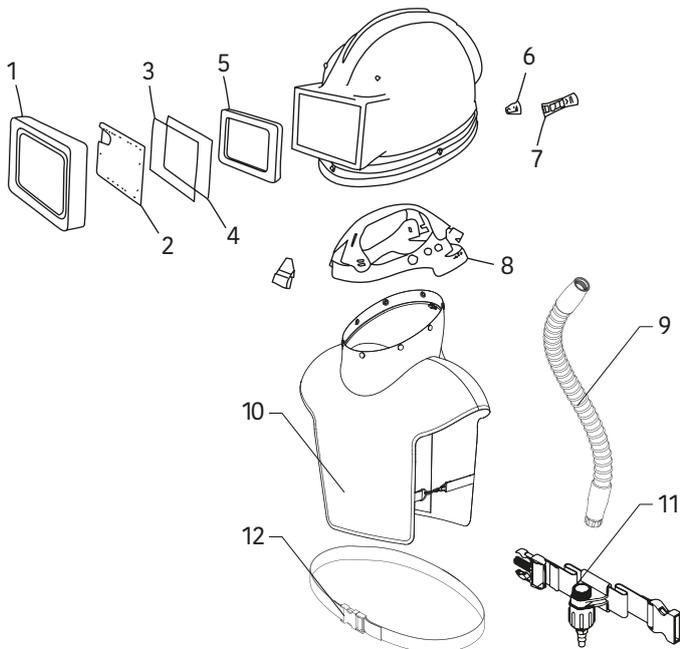

| REP. | DESCRIPTION | RÉF |
|------|---------------------------------|-----------|
| 1 | kit visière | 02-804 |
| 2 | écran jetable (lot de 50) | 02-816 |
| 3 | écran intermédiaire (lot de 50) | 02-811 |
| 4 | écran intérieur (lot de 10) | 02-810 |
| 5 | joint intérieur | 02-807 |
| 6 | kit de fixation | 02-806 |
| 7 | attache visière | 02-805 |
| 8 | serre-tête | 02-809 |
| 9 | tuyau air casque | NV-2021 |
| 10 | cape nylon | 02-813 |
| 11 | ceinture avec régulateur | NV-2016CE |
| 12 | ceinture | NV-2022 |


| REP. | DESCRIPTION | RÉF |
|------|--------------------------------|------------|
| 1 | écran grillagé (lot de 50) | A160123 |
| 2 | écran en verre (lot de 25) | A160761 |
| 3 | écran en polyester (lot de 50) | A160722 |
| 4 | joint intérieur | A160662 |
| 5 | fenêtre | A001979 |
| 6 | casque complet | A133230-00 |
| 7 | indicateur d'air | A160482 |
| 8 | serre-tête | A160210 |
| 9 | Col kit de 5 | A-160110 |
| 10 | cape bisonyl avec col | A000308 |
| 11 | ceinture | A160695 |
| 12 | adaptateur tuyau | A001976 |
| 13 | tuyau air complet | A002505 |

ÉQUIPEMENTS DE L'OPÉRATEUR




CASQUE NOVA 1

Simple, efficace et grand confort
RÉF. NV1-01-50

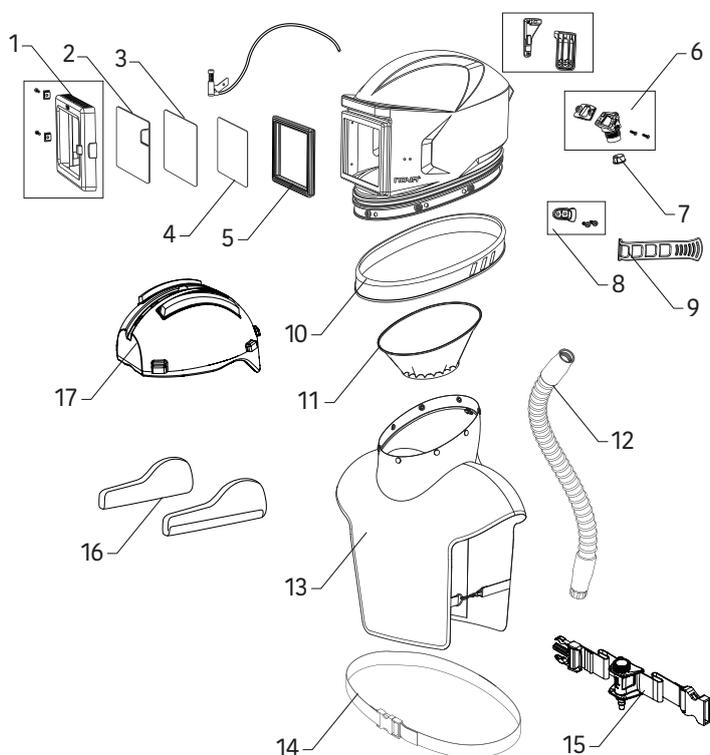

CASQUE ASPECT

Vision panoramique
RÉF. 30830

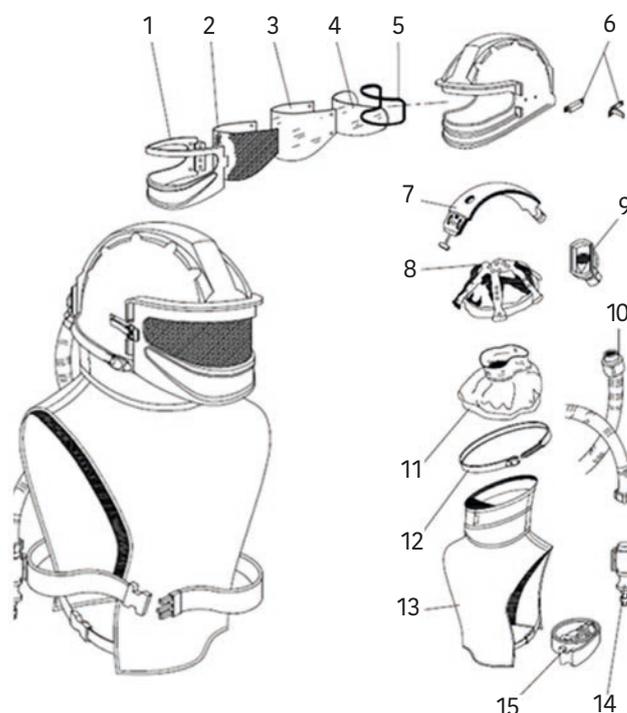

| REP. | DESCRIPTION | RÉF |
|------|---------------------------------|-----------|
| 1 | kit visière | NV1-124 |
| 2 | écran jetable (lot de 50) | 02-816 |
| 3 | écran intermédiaire (lot de 50) | 02-811 |
| 4 | écran intérieur (lot de 10) | 02-810 |
| 5 | joint intérieur | 02-807 |
| 6 | kit raccord tuyau | NV3-729 |
| 7 | embout | NV3-729-2 |
| 8 | cleat | NV1-126 |
| 9 | attache visière | NV1-125 |
| 10 | attache cape | NV3-759 |
| 11 | col inner bib | NV2012 |
| 12 | tuyau air casque | NV2021B |
| 13 | cape nylon | NV3-750 |
| 14 | ceinture | NV2022 |
| 15 | ceinture et raccord air | 03-101 |
| 16 | mousse joue | NV2010 |
| 17 | dôme | NV2009 |

| REP. | DESCRIPTION | RÉF |
|------|----------------------------|------------|
| 1 | kit visière | 30605 |
| 2 | écran grillagé (lot de 10) | 30601 |
| 3 | écran jetable (lot de 50) | 30602 |
| 4 | écran intérieur | 30603 |
| 5 | joint intérieur | 30604 |
| 6 | attache visière | 30610-3061 |
| 7 | niveau air | 30608 |
| 8 | serre-tête | 30609 |
| 9 | adaptateur tuyau | 30013 |
| 10 | tuyau air casque | 30014 |
| 11 | col inner bib | 30010 |
| 12 | attache col | 30607 |
| 13 | cape nylon | 30011 |
| 14 | régulateur ceinture | 30015 |
| 15 | ceinture | 30012 |




ÉQUIPEMENTS DE L'OPÉRATEUR



CASQUE NOVA 2000

Vision panoramique, confort type casque moto
RÉF. NV-2000CE

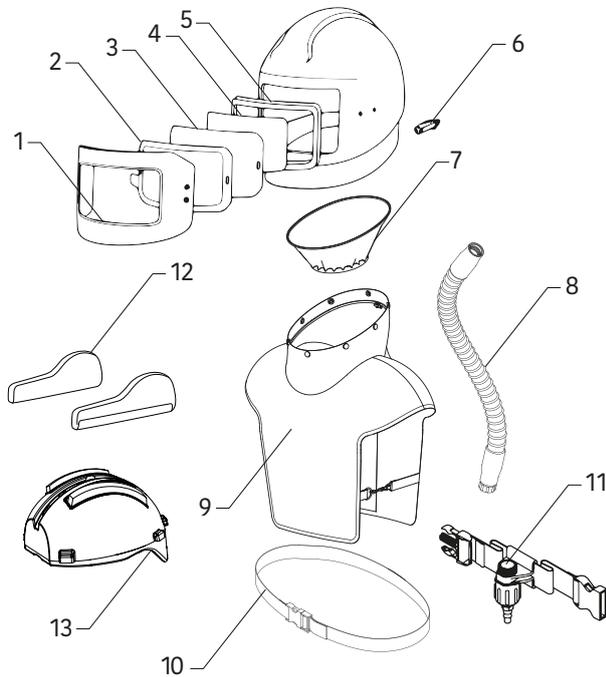


| REP. | DESCRIPTION | RÉF |
|------|---------------------------------|-----------|
| 1 | kit visière | NV2004 |
| 2 | écran jetable (lot de 50) | NV2017 |
| 3 | écran intermédiaire (lot de 50) | NV2031 |
| 4 | écran intérieur (lot de 10) | NV2018 |
| 5 | joint intérieur | NV2003 |
| 6 | kit fixation | NV2008 |
| 7 | inner bib | NV2012 |
| 8 | tuyau air casque | NV2021 |
| 9 | cape nylon | NV2002 |
| 10 | ceinture | NV2022 |
| 11 | ceinture avec régulateur | NV2016-CE |
| 12 | mousse joue | NV2009 |
| 13 | dôme | NV2010 |



CASQUE NOVA 3

Le plus confortable du marché, robuste et adaptable
RÉF. NV3-711-50

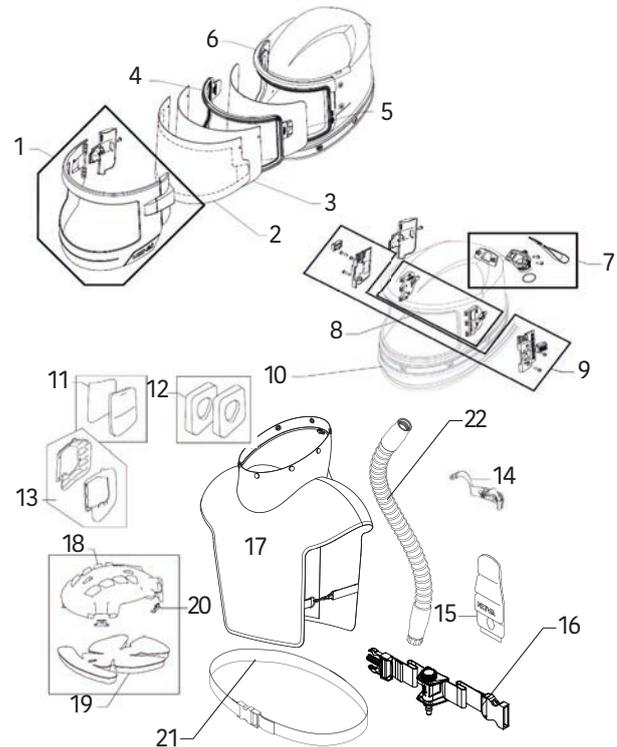

| REP. | DESCRIPTION | RÉF |
|------|-----------------------------------|------------|
| 1 | kit visière | NV3-726 |
| 2 | écran jetable (lot de 50) | NV3-725 |
| 3 | écran intermédiaire (lot de 50) | NV3-724 |
| 4 | cadre visière intérieur | NV3-723 |
| 5 | écran intérieur (lot de 10) | NV3-722 |
| 6 | joint intérieur | NV3-721 |
| 7 | kit entrée air | NV3-729 |
| 8 | connecteur mousse droite + gauche | NV3-730 |
| 9 | kit charnière | NV3-727/8 |
| 10 | attache cape | NV3-759 |
| 11 | kit mousse | NV3-07-733 |
| 12 | mousse joue | 07-732 |
| 13 | cadre de mousse joue | 07-731 |
| 14 | serre-tête réglable | 07-900 |
| 15 | mousse nuque | NV3-735-1 |
| 16 | ceinture et raccord air | 03-101 |
| 17 | cape nylon | NV3-750 |
| 18 | kit doublure intérieur | NV3-734 |
| 19 | mousse tête | NV3-735 |
| 20 | clips tête x4 | NV3-734-1 |
| 21 | ceinture | NV2022 |
| 22 | tuyau air casque | NV2021B |



■ FILTRE POUR ALIMENTATION DES CASQUES EN AIR RESPIRABLE

livré avec manomètre régulateur d'air et 2 raccords rapides de sortie et cartouche de charbon actif

RÉF : 04-900

Cartouche de rechange

RÉF : APF 3100



■ FILTRE CHARBON ACTIF BAF-1 POUR CASQUE DE SABLAGE

Le filtre à air respirable sur pieds est destiné à supprimer les matières telles que les huiles, mixtures, vapeurs et excès de moisissures de l'air comprimé.

RÉF : 30400

Cartouche de rechange

RÉF : 30401



■ MONITEUR RPB RADEX CO

Regarder ce qui se passe exactement dans votre matériel. Le logiciel vous permet de visualiser et de télécharger les données présentant les alarmes, le niveau de monoxyde de carbone et la température. Cliquez en temps réel et voyez ce qui se passe à la minute. L'appareil peut contenir jusqu'à deux ans d'informations.

RÉF : 08-400-01-EU





ÉQUIPEMENTS DE L'OPÉRATEUR

■ CLIMATISEUR D'AIR RESPIRATOIRE POUR LE REFROIDISSEMENT ET LE RÉCHAUFFEMENT D'AIR COMPRIMÉ

RÉF :

4000-20CE (chaud)

4000-01CE (froid)



■ CLIMATISEUR DE CASQUE RPB

2 en 1. Chaud et froid. Compact et léger.

RÉF : 03-502



■ CLIMATISEUR DE CASQUE

2 en 1. Chaud et froid.

Uniquement pour casque COMMANDER

RÉF : A150275





■ **COMBINAISON DE SABLAGE**
en cuir et coton.
Livré avec une paire de gants.

| TAILLE : | RÉF : |
|-----------|-------|
| S..... | 30700 |
| M..... | 30701 |
| L..... | 30702 |
| XL..... | 30703 |
| XXL..... | 30704 |
| XXXL..... | 30705 |



■ **NOUVELLE COMBINAISON DE SABLAGE**
en nylon et coton.

| TAILLE : | RÉF : |
|----------|------------|
| S..... | 07-755-S |
| M..... | 07-755-M |
| L..... | 07-755-L |
| XL..... | 07-755-XL |
| XXL..... | 07-755-XXL |



ÉQUIPEMENTS DE L'OPÉRATEUR

■ GANTS DE SABLAGE

cuir et coton.
RÉF : 30710



■ GANTS DE SABLAGE

Gants en caoutchouc, longueur 600 mm, taille du port 200 mm, transparente, rugueux, doublure coton, ambidextre, paire (gauche = droite)

RÉF :

15611 RGA-600

15610 RGA-800

TAILLE :
L 600mm
L 800mm



■ CAGOULE DE SABLAGE

Les cagoules procurent une protection contre les excès de projection et la poussière de sablage.

RÉF : RPB 05-601

DISPONIBLE
EN PAQUET DE 10



■ CAPE DE SABLAGE EN CUIR

RÉF : NV2002-L



■ BOTTE DE SABLAGE EN CAOUTCHOUC

Munie d'un embout et d'une semelle intercalaire en acier pour une protection contre les chocs et la pénétration.

Norme: EN ISO 20345:2011.S5.SRA Pointures: 36 – 48

RÉF : BOTCAOU



■ BOTTE DE SABLAGE EN CUIR

Tige : cuir pleine fleur pull-up hydrofuge. Piqûres américaines pour un meilleur écoulement des fluides sur le coup de pied.

Doublure : respirant et résistant à l'abrasion.

Semelle : HELIUM en Polyuréthane, surbout de protection et cramponnage Semelage Parabolic antidérapant, dynamique et anti-fatigue. Fenêtre Bi-Densité qui amortit les chocs au niveau du talon.

Embout de protection :

Polycarbonate ultra léger, amagnétique et isolant thermique.

RÉF : BOTTECUIR



■ LAMPE LED DE SABLAGE 12V

800 lumens - 12V DC

Livrée avec 1,5m de câble électrique

RÉF : 29004000


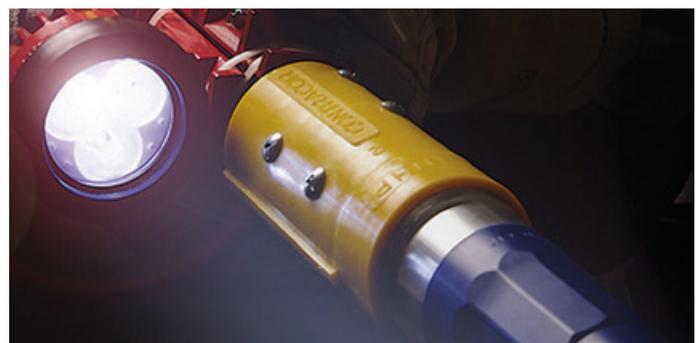




TABLEAU DE CONSOMMATION DES BUSES DE SABLAGE

| BUSES VENTURI | | | | | Conditions de services | |
|---------------|------|--------------------------------------|-----|-----|------------------------|------------------------------|
| Type | (mm) | Distances entre buse et surface (mm) | | | Consommation horaire) | |
| | | 150 | 300 | 600 | Abratif en kg | Air en m ³ /mn |
| | | Diamètre de la zone traitée (mm)* | | | | |
| EK 3 | 3 | 20 | 40 | 85 | 63 | 0,52 |
| DK 4 | 4 | 25 | 50 | 115 | 136 | 1,15 |
| DK 6 | 6 | 40 | 65 | 125 | 254 | 2,08 |
| DK 8 | 8 | 50 | 100 | 190 | 420 | 3,53 |
| DK 10 | 10 | 65 | 125 | 240 | 596 | 4,85 |
| LWK 6 | 6 | 35 | 65 | 100 | 254 | 2,08 |
| LWK 8 | 8 | 40 | 80 | 125 | 420 | 3,53 |
| LWK 10 | 10 | 50 | 115 | 160 | 596 | 4,85 |
| LWK 13 | 13 | 65 | 145 | 225 | 1050 | 8,65 |

*valeurs théoriques

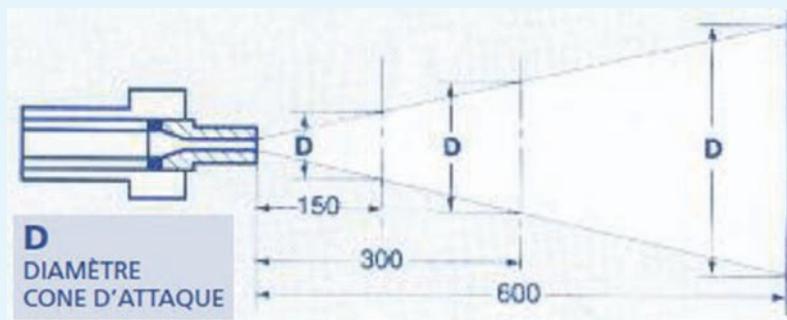

- type simple Venturi
- en carbure de tungstène (courtes, longues)

- en carbure de bore (courtes, longues, coudées)
- porte-buse



CARBURE DE TUNGSTENE

■ BUSE RTC DURÉE DE VIE- 400H

Corps en plastique et caoutchouc
Carbure de Tungstène. Filetage 50 mm
Diam. d'entrée 32 mm

12062 6.5 Venturi, 6.5 mm x 130 mm
12063 8.0 Venturi, 8.0 mm x 150 mm
12064 9.5 Venturi, 9.5 mm x 170 mm
12065 11.0 Venturi, 11.0 mm x 200 mm
12066 12.5 Venturi, 12.5 mm x 210 mm



CARBURE DE BORE

■ BUSE UBC DURÉE DE VIE- 1000H

Corps en Aluminium et polyuréthane
Carbure de bore. Filetage 50 mm
Diam. d'entrée 32 mm

12022 6.5 Venturi, 6.5 mm x 130 mm
12023 8.0 Venturi, 8.0 mm x 150 mm
12024 9.5 Venturi, 9.5 mm x 170 mm
12025 11.0 Venturi, 11.0 mm x 200 mm
12026 12.5 Venturi, 12.5 mm x 210 mm



■ BUSE CTC DURÉE DE VIE- 400H

Corps en aluminium et caoutchouc
Carbure de Tungstène. Filetage 50 mm
Diam. d'entrée 32 mm

12542 6.5 Venturi, 6.5 mm x 130 mm
12543 8.0 Venturi, 8.0 mm x 150 mm
12544 9.5 Venturi, 9.5 mm x 170 mm
12545 11.0 Venturi, 11.0 mm x 200 mm
12546 12.5 Venturi, 12.5 mm x 210 mm



■ BUSE DVBC DOUBLE VENTURI DURÉE DE VIE- 1000H

Corps en Aluminium et polyuréthane
Carbure de bore. Filetage 50 mm
Diam. d'entrée 32 mm

12042 6.5 Venturi, 6.5 mm x 130 mm
12043 8.0 Venturi, 8.0 mm x 150 mm
12044 9.5 Venturi, 9.5 mm x 170 mm
12045 11.0 Venturi, 11.0 mm x 200 mm
12046 12.5 Venturi, 12.5 mm x 210 mm



■ BUSE DVTC DOUBLE VENTURI DURÉE DE VIE- 400H

Corps en aluminium et polyuréthane
Carbure de Tungstène. Filetage 50 mm
Diam. d'entrée 32 mm

12092 6.5 Venturi, 6.5 mm x 130 mm
12093 8.0 Venturi, 8.0 mm x 150 mm
12094 9.5 Venturi, 9.5 mm x 170 mm
12095 11.0 Venturi, 11.0 mm x 200 mm
12096 12.5 Venturi, 12.5 mm x 210 mm





■ BUSE STC DURÉE DE VIE- 400H

Corps en plastique et caoutchouc
Carbure de Tungstène. Filetage 50 mm
Diam. d'entrée 32 mm

12570 5.0 Venturi, 6.5 mm x 80 mm
12571 6.5 Venturi, 6.5 mm x 80 mm
12572 8.0 Venturi, 8.0 mm x 80 mm
12573 9.5 Venturi, 9.5 mm x 80 mm
12574 11.0 Venturi, 11.0 mm x 80 mm



■ BUSE MTC DURÉE DE VIE- 400H

Corps en aluminium
Carbure de Tungstène. Filetage 50 mm
Diam. d'entrée 32 mm

12560 5.0 Venturi, 6.5 mm x 80 mm
12561 6.5 Venturi, 6.5 mm x 80 mm
12562 8.0 Venturi, 8.0 mm x 80 mm
12563 9.5 Venturi, 9.5 mm x 80 mm
12564 11.0 Venturi, 11.0 mm x 80 mm



■ BUSE 360° PTC DURÉE DE VIE- 400H

Corps en Aluminium
Diam. d'entrée 32 mm
Carbure de Tungstène. Filetage 50 mm

12510 8.0 8.0 mm x 75 mm
Déflecteur
12519 déflecteur changeable pour PTC 360°



■ BUSE 360° L PTC DURÉE DE VIE- 400H

Corps en Aluminium
Diam d'entrée 32mm
Carbure de Tungstène. Filetage 50mm

12595 5.0 5.0 mm x 200 mm
Déflecteur
29002001 déflecteur changeable pour PTC 360°



■ BUSE ANGLE ATC DURÉE DE VIE- 400H

Corps en Aluminium
Diam. d'entrée 32 mm
Carbure de Tungstène . Filetage 50 mm

12511 5.0-1 1*45°
12512 6.5-1 1*45°
12513 8.0-1 1*45°
12514 9.5-1 1*45°
12521 5.0-2 2*45°
12522 6.5-2 2*45°
12523 8.0-2 2*45°
12524 9.5-2 2*45°
12531 5.0-3 3*45°
12532 6.5-3 3*45°
12533 8.0-3 3*45°
12534 9.5-3 3*45°





BUSES DE SABLAGES

■ BUSE BTC ANGLE 45° DURÉE DE VIE- 400H

Corps en Aluminium et polyuréthane
Carbure de Tungstène. Filetage 50 mm
Diam. d'entrée 50mm

12583 9.5 Venturi, 9.5 mm x 125 mm
12584 11.0 Venturi, 11.0 mm x 125 mm
12585 12.5 Venturi, 12.5 mm x 125 mm



■ BUSE NTC DURÉE DE VIE- 400H

Corps en Aluminium et polyuréthane
Carbure de Tungstène. Filetage 29 mm
Diam. d'entrée 3/4

12550 3.5 3.5 mm*45 mm
12551 5.0 5.0 mm*45 mm
12552 6.5 6.5 mm*45 mm
12553 8.0 8.0 mm * 45 mm

Disponible sur demande en
petit filet



■ ADAPTATEUR POUR BUSE WBA DURÉE DE VIE- 400H

Corps en Aluminium
Carbure de Tungstène. Filetage 50 mm
12000 WBA buse sablage Humide



■ BUSE WBN DURÉE DE VIE- 400H

Corps en Aluminium
Carbure de Tungstène. Filetage 50 mm
Diam. d'entrée 32 mm

12002 6.5 mm
12003 8.0 mm
12004 9.5 mm





■ BUSE PBT-1

Buse de 12.5 carbure de bore
pour l'intérieur des tubes de 75 mm - 300 mm.
RÉF : 12600


livrée complète
prête à l'utilisation



■ BUSE PBT-2

RÉF : 12700
pour l'intérieur des tubes de 300 mm - 900 mm.
RÉF : TAILLE :
12703 8.0 mm
12704 9.0 mm

livrée complète
prête à l'utilisation

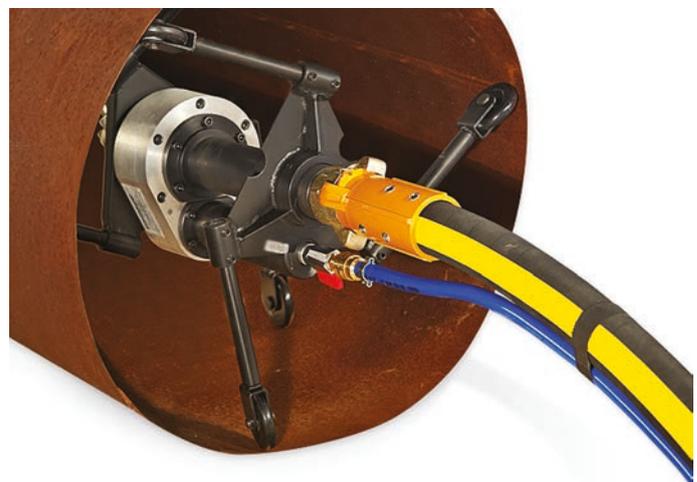

■ EDUCT-O-MATIC SYSTÈME DE SABLAGE PORTABLE SANS POUSSIÈRE

Système de sablage portable
RÉF : 12800

livré complet
prêt à l'utilisation
avec 6 embouts différents
et sac à poussière



■ SYSTÈME DE SABLAGE PORTABLE POWER GUN À SUCCION

Système de sablage portable
RÉF : 12900

livré complet
prêt à l'utilisation
avec 5 m de flexible





FLEXIBLES ET RACCORDS

■ FLEXIBLE SABLAGE RENFORCÉ

Température -35°/ +80°

Couronne de 20 ou 40 mètres uniquement

RÉF : TAILLE :

1327 13/27

1933 19/33

2539 25/39

3248 32/48



■ FLEXIBLE SPÉCIAL POUR LES APPLICATIONS LOURDES TELLES QUE LE SABLAGE AIRFLEX.

Couronne de 20 ou 40 mètres uniquement

Pression max 36 bars

RÉF : TAILLE :

51003 25/39

51004 32/48



■ FLEXIBLE AIR POUR CASQUE DE SABLAGE

Couronne de 20 ou 40 mètres uniquement

RÉF :

30909 20m

30900 40m



■ FLEXIBLE POUR COMMANDE À DISTANCE

Couronne de 20 ou 40 mètres uniquement

RÉF :

12106 20m

12103 40m





RACCORDS

RACCORDS FLEXIBLE EN ACIER

| RÉF : | DIAM. : |
|-------|----------|
| 12319 | 13*27 mm |
| 12311 | 25*39 mm |
| 12312 | 32*48 mm |



Joint pour tous les raccords

REF : 10980

Les joints sont disponibles en fonction de votre utilisation

RACCORDS POUR FLEXIBLE EN NYLON

| RÉF : | DIAM. : |
|-------|----------|
| 12309 | 13*27 mm |
| 12300 | 19*33 mm |
| 12301 | 25*39 mm |
| 12302 | 32*48 mm |



RACCORDS DE SORTIE SABLEUSE

RÉF : 10900



PORTE BUSE

PORTE BUSE NYLON

| RÉF : | TAILLE : |
|-------|----------|
| 12209 | 13*27 mm |
| 12200 | 19*33 mm |
| 12201 | 25*39 mm |
| 12202 | 32*48 mm |



PORTE BUSE ACIER

| RÉF : | TAILLE : |
|--------|----------|
| | 13*27 mm |
| | 19*33 mm |
| OX1042 | 25*39 mm |
| OX1043 | 32*48 mm |



JOINT DE PORTE BUSE

| RÉF : | TAILLE : |
|-------|----------|
| 12208 | 13*27 mm |
| 12207 | 19*33 mm |
| 12203 | 25*39 mm |
| 12204 | 32*48 mm |



RACCORDS POUR FLEXIBLE DE COMMANDE À DISTANCE

| RÉF : |
|-----------|
| 12402 - F |
| 12401 - M |





■ CÂBLE DE SÉCURITÉ POUR TUYAUX DE SABLAGE

RÉF :

12321 Tuyau 1" (19-32 mm)

12322 Tuyau 1" 1/4 - 3" (38-79 mm)



■ RACCORD CLAMP

Taille sur demande



■ MAMMELON ENGOMMÉ MM

Mammelon 1" 1/4

RÉF : 10911



■ T ENGOMMÉ 90° FFF

T ENGOMMÉ 1" 1/4

RÉF : 10948



■ Y ENGOMMÉ 45° FFF

Y ENGOMMÉ 1" 1/4

RÉF : 10990



■ BOBINE 100 MM ENGOMMÉE MM

Bobine 1" 1/4

RÉF : 10921



■ SABLEUSE COMPLÈTE

Les modèles **SL** sont équipés avec un collecteur de poussière autonome d'une capacité maximale de ventilation, un grand filtre, un système de nettoyage à jet d'impulsion et des rideaux en caoutchouc sur les parois internes de la cabine.

De nombreux modèles sont disponibles en fonction de votre utilisation



- Les cabines de sablage pression sont conçues pour une utilisation industrielle. Elles permettent plusieurs types d'applications de sablage tels que le nettoyage, l'ébarbage, l'ébavurage, la finition, le grenillage et la décoration. Construites pour un usage industriel de longue durée et pour des applications avec des abrasifs fins ou très fins.

De nombreux modèles sont disponibles en fonction de votre utilisation





SÉRIE SPÉCIALE

■ CABINE MANUELLE À DÉPRESSION SÉRIE V

Équipée avec cyclone pour récupération et régénération continue de l'abrasif.

Machine spécialement conçue pour les utilisations suivantes :

- Nettoyage des contaminants
- Grenailage par endurcissement
- Satinage pour finition esthétique
- Satinage de surface
- Débavurage
- Désoxydation
- Décapage de peinture

| | |
|-------|------------------------------------|
| REF : | Dimensions de la zone de travail : |
| V0 | 700 x 500 x 500 H |
| V1 | 900 x 600 x 600 H |
| V2 | 1100 x 850 x 750 H |
| V3 | 1500 x 1200 x 900 H |



■ CABINE MANUELLE À SUPRESSION SÉRIE VP

Équipée avec cyclone pour récupération et régénération continue de l'abrasif, parois intérieures revêtues de caoutchouc, double régulation permettant l'emploi de 2 dimensions d'abrasif avec filtre à cartouches modèle F6C-21.6 avec aspirateur 4 CV.


Machine spécialement conçue pour les utilisations suivantes :

- Nettoyage des contaminants
- Grenailage par endurcissement
- Satinage pour finition esthétique
- Satinage de surface
- Débavurage
- Désoxydation
- Décapage de peinturevotre utilisation


| | |
|-------|------------------------------------|
| REF : | Dimensions de la zone de travail : |
| VP1 | 900 x 600 x 600 H |
| VP2 | 1100 x 850 x 750 H |
| VP3 | 1500 x 1200 x 900 H |



PIÈCES CABINE SÉRIE V

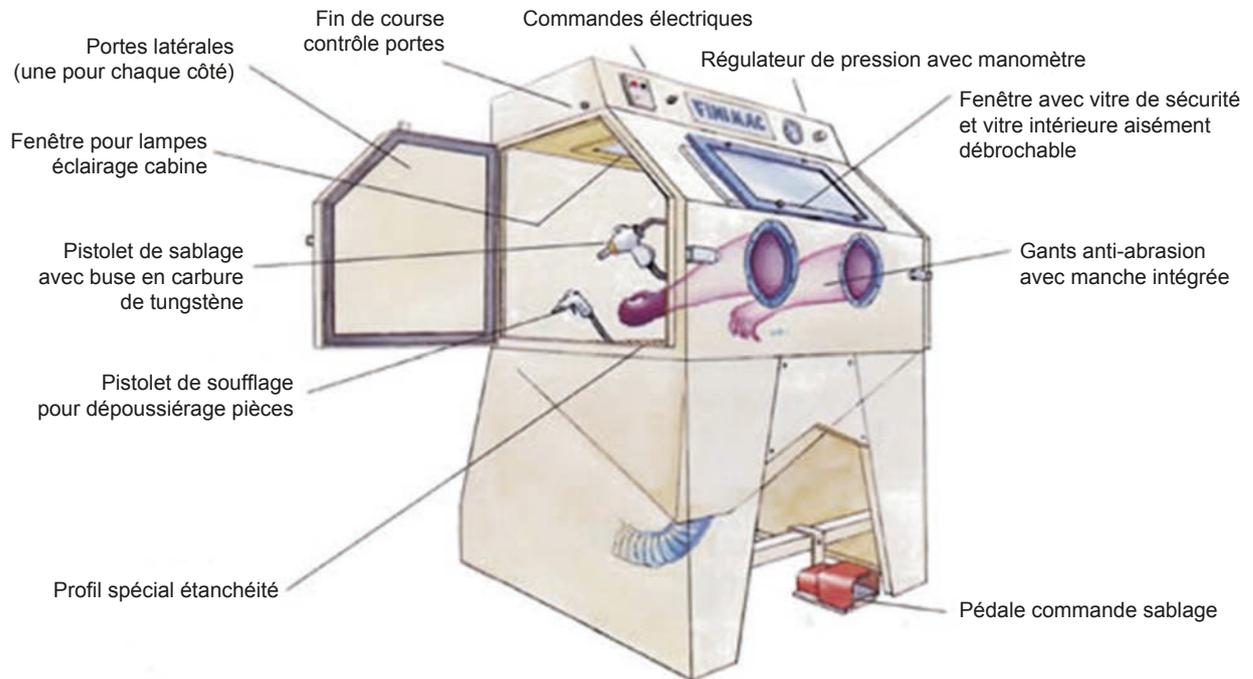

PIÈCES CABINE SÉRIE VP

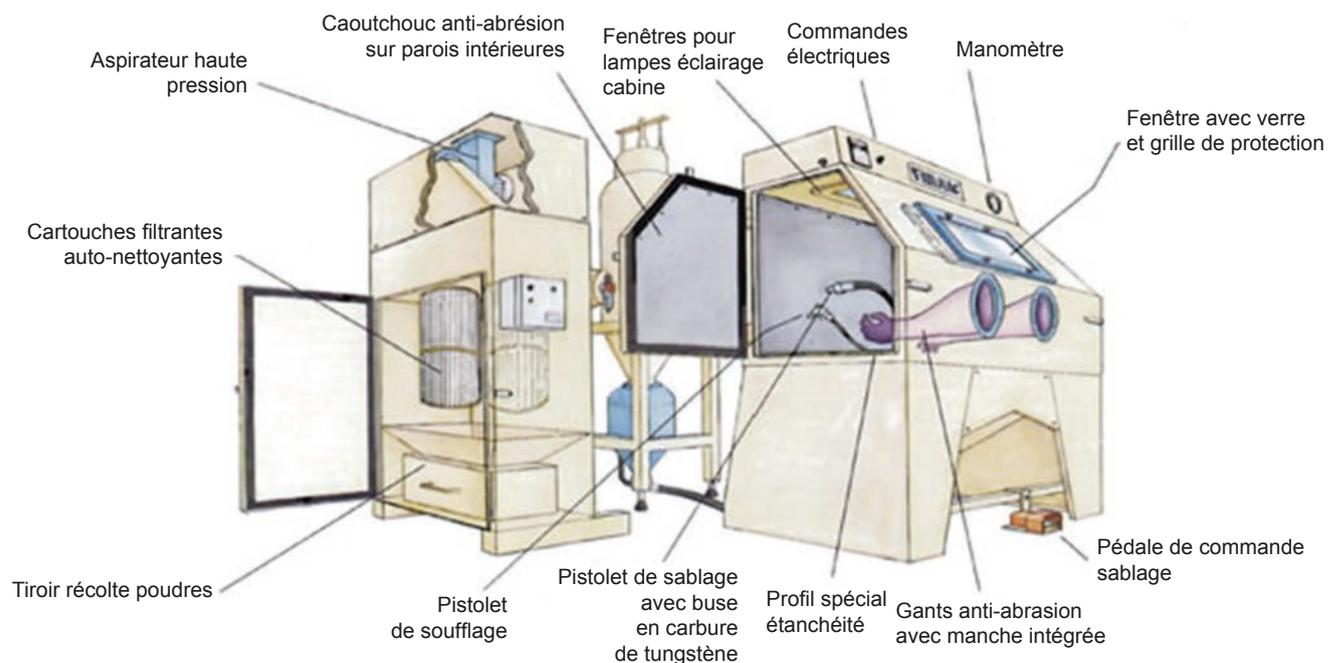



RECYCLAGE ET RÉCUPÉRATION D'ABRASIFS

■ ASPIRATEUR PNEUMATIQUE

Pour la récupération des agents de décapage

Ce système robuste et extrêmement puissant est conçu pour la récupération des agents de décapage.



■ ASPIRATEUR ÉLECTRIQUE

Pour la récupération des agents de décapage

Ce système robuste et extrêmement puissant est conçu pour la récupération des agents de décapage.

- Dépression extrêmement élevée pour l'aspiration de matières lourdes sur de longues distances horizontales et verticales
- Séparation de la poussière et des granulés et grenailles recueillis
- Décolmatage et déchargement automatiques du silo



■ ÉLÉVATEUR À GODETS MÉCANIQUE

Pour la récupération et le recyclage des agents de décapage

Réservoir de 400L

Relevage : 800kg/min

Moteur : 2,2kw

Tamis vibrant pneumatique

Passerelle de maintenance





- Nous réalisons «sur mesure» tous types de filtres: cadres, cartouches et panneaux filtrants.

VOICI NOS ENGAGEMENTS :

LE CONTACT personnalisé, avec votre devis sous 24 h

LES DÉLAIS TRÈS COURTS d'une part grâce à une capacité de stockage importante regroupant à la fois matières premières et produits (cadres, filtres à poches, filtres à cartouches dans les dimensions standards du marché), et d'autre part grâce à un outil de production complètement intégré qui permet de garder une parfaite maîtrise des délais.

FABRICATION DE VOS FILTRES SUR MESURE : filtre cabine de peinture, cartouches filtrantes, filtre à poche, à cartouches, filtre métallique, filtre industriel etc.

LA QUALITÉ : Tous nos produits sont contrôlés en cours de production et certifiés ISO 9001 depuis 2011. FABRICATION FRANÇAISE !






Nos cabines de sablage permettent un travail dans un environnement sain et sécuritaire pour vos opérations.

Elles sont conçues et fabriquées sur mesure pour répondre à vos exigences uniques.


Nous étudions et concevons des solutions d'ingénierie selon vos besoins dans les moindres détails. À partir d'unités simples économiques et complètes de récupération de poussière à très haute efficacité, les exigences économiques de votre poste de sablage sont atteintes.




Type de récupération d'abrasif




(1) Récupération manuelle (Sans génie civil)




(2A) Récupération semi-automatique avec trémie de chargement (Petit génie civil)



(2B) Récupération semi-automatique avec vis sans fin transversale (Génie civil)



(3A) Récupération automatique (Génie civil)



(3B) Récupération automatique au dessus du sol (Sans génie civil avec caisson de surélévation)



S.A.V. /// MAINTENANCE

STI est un centre technique et de service après vente agréé par ses différents partenaires.

Les équipes techniques sont à l'écoute des clients et sont régulièrement formées par nos partenaires constructeurs.

On vous accompagne pour :

- Diagnostiquer vos installations et votre matériel.
- Réparer sur site ou dans nos ateliers.
- Assurer la maintenance de vos équipements afin d'éviter les pannes.





ZA DES BROSSES N°2
3 RUE DE LA GRATIOLE
37270 LARCAY

TÈL. : 02 47 74 30 60
sti@sti-larcay.com

WWW.STI-LARCAY.COM