



Spécialiste du matériel de SABLAGE / GRENAILLAGE

Sommaire


SABLEUSES / GRENAILLEUSES
DOSEURS D'ABRASIFS
COMMANDES UNIVERSELLES
ÉQUIPEMENT DE L'OPÉRATEUR9
BUSES DE SABLAGE
FLÉXIBLES et RACCORDS21
CABINES À MANCHES24
RECYCLAGE et RÉCUPÉRATION D'ABRASIFS27
FILTRES DE DÉPOUSSIÈRAGE28
INSTALLATIONS29



SABLEUSES / GRENAILLEUSES

Toutes nos Sableuses sont fabriquées conformément aux règlementations CE et sont livrées avec un Certificat de conformité.

Elles sont assemblées dans nos ateliers selon vos besoins et livrées prêtes à fonctionner.

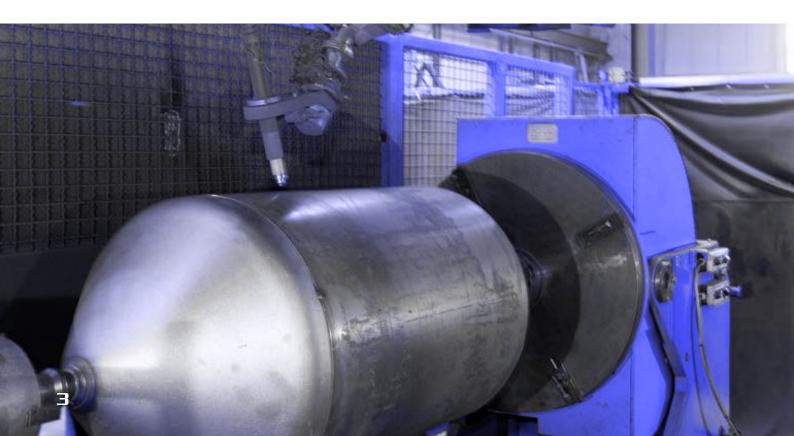

SABLEUSES / GRENAILLEUSES





■ SABLEUSE COMPLÈTE 60 LITRES

Un ensemble complet prêt à l'utilisation. Un matériel robuste capable d'éprouver les dures conditions de chantier.

Sableuse 60 litres, Commande à distance RCV 125 avec poignée, vanne d'abrasif, filtre séparateur sableuse, tamis, couvercle, 20m de flexible de commande à distance, 20m de flexible sablage diam 19/33mm, porte buse nylon et buse courte MTC en carbure de tungstène diam 5mm, gros filet, raccord sortie sableuse, casque de sablage, avec 50 écrans jetables, filtre air respirable avec 20m de flexible pour le casque, combinaison, paire de gant.

■ SABLEUSE COMPLÈTE 100 LITRES

Un ensemble complet prêt à l'utilisation. Un matériel robuste capable d'éprouver les dures conditions de chantier.

Sableuse 100 litres, commande à distance RCV 125 avec poignée, vanne d'abrasif, filtre séparateur, sableuse, tamis, couvercle, 20m de flexible de commande à distance, 20m de flexible sablage diam 25/39mm, porte buse nylon et buse longue en carbure de tungstène diam 6.5mm, gros filet, raccord sortie sableuse, casque de sablage, panoramic avec 50 écrans jetables, filtre air respirable avec 20m de flexible pour le casque, combinaison, paire de gant.

■ SABLEUSE COMPLÈTE 200 LITRES

Sableuse 200 litres, commande à distance RCV 125 avec poignée, vanne d'abrasif, filtre séparateur, sableuse, tamis, couvercle, 20m de flexible de commande à distance, 20m de flexible sablage diam 32/48mm, porte buse nylon et buse longue LW en carbure de tungstene diam 8mm, gros filet, raccord sortie sableuse, casque de sablage, panoramic avec 50 écrans jetables, filtre air respirable avec 20m de flexible pour le casque, combinaison, paire de gant.






	FSV À PLATEAU	MEV MICRO VALVE	SGV À MANCHON	TMV PNEUMATIQUE
IS60	IS60FSV	IS60MEV	IS60SGV	IS60TMV
IS100	IS100FSV	IS100MEV	IS100SGV	IS100TMV
IS200	IS200FSV	IS200MEV	IS200SGV	IS200TMV



PIÈCES DÉTACHÉES POUR SABLEUSE

ÉQUIPEMENTS DE SABLEUSES / GRENAILLEUSES - 60L/100L/200L

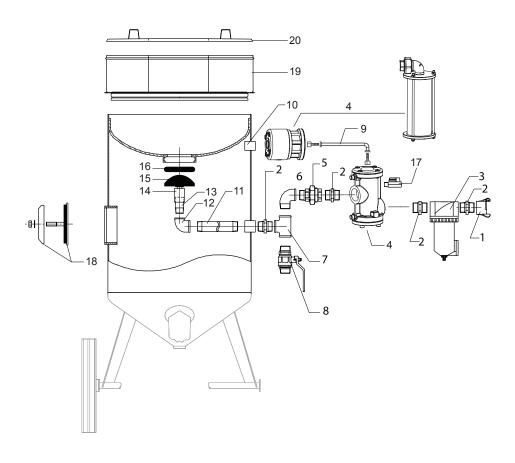

REP.	DESCRIPTION	RÉF
1	raccord sortie sableuse	ISEXP14M
2	mamelon 1' 1/4 MM	ISMM14
3	filtre séparation 1' 1/4 FF	10930
4	commande à distance complète avec silencieux	10970
5	raccord union 1' 1/4 M/F	ISUMF14
6	coude 90° 1' 1/4 M/F	ISC90MF14
7	T 90° 1' 1/4 FFF	IST90FFF14
8	vanne 1' 1/4 FF	ISVFF14
9	KIT jonction	ISJCT

REP.	DESCRIPTION	RÉF
10	mamelon 1' 3/4 MM	ISC9034
11	tube 1' MM	ISTMM1
12	coude 90° 1' FF	ISC90FF1
13	tube 1' MM	ISTMM1
14	guide	10955
15	cône pop up	10960
16	joint o-ring	10950
17	vanne 1/4	MSI13
18	trappe de visite	TRAP
19	tamis	TAM
20	couvercle	COUV

DOSEURS D'ABRASIFS





DOSEUR FSV À PLATEAU

Généralement utilisés pour abrasifs perdus. Simple et efficace.

RÉF. 10850





DOSEUR MEV MICRO VALVE

Utilisable avec tous types d'abrasifs.

Grande précision.

RÉF. SAC-AV-MEV-0070

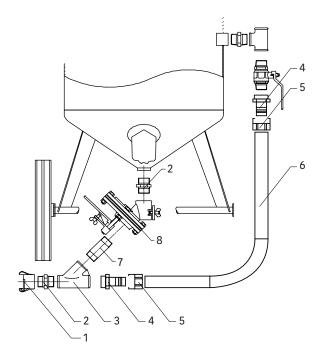



REP.	DESCRIPTION	RÉF
1	raccord sortie sableuse	10900
2	mamelon engommé 1' 1/4	10911
3	Y engommé 1' 1/4	10990
4	mamelon queue canelé Mâle	50024
5	collier à griffe	SK51
6	tuyau 32/48	32/48/1
7	bobine 100m 1' 1/4 MM engommé	10921
8	doseur FSV	10850


REP.	DESCRIPTION	RÉF
1	raccord sortie sableuse	10900
2	doseur micro valve	SAC-AV- MEV-0070
3	raccord union 1' 1/4 FF	ISUFF14
4	mamelon queue canelé mâle	50024
5	collier à griffe	SK51
6	tuyau 32/48	32/48/1
7	bobine 100m 1' 1/4 engommé	10921





DOSEUR SGV À MANCHON

Utilisable avec tous types d'abrasifs. Grande précision. RÉF. 10860




REP.	DESCRIPTION	RÉF
1	raccord sortie sableuse	10900
2	mamelon engommé 1' 1/4	10911
3	T 90° engommé 1' 1/4 FFF	10948
4	mamelon queue canelé Mâle	50024
5	collier à griffe	SK51
6	tuyau 32/48	32/48/1
7	platine 1' 1/4	10948
8	doseur SGV	10860
9	manchon caoutchouc noir existe en rouge ou en jaune	10947



DOSEUR PNEUMATIQUE TMV

Utilisable avec tous types d'abrasifs. Très grande précision et économie d'abrasifs. RÉF. SAC-AV-TMV-0040



REP.	DESCRIPTION	RÉF
1	raccord sortie sableuse	10900
2	doseur pneumatique TMV	SAC-AV- TMV-0040
3	raccord union 1' 1/4 FF	ISUFF14
4	mamelon queue canelé mâle	S0024
5	collier à griffe	SK51
6	tuyau 32/48	32/48/1
7	coude 6/8	RPCMR0800
8	bobine 100m engommé 1' 1/4	10921

COMMANDES UNIVERSELLES





■ COMMANDE À DISTANCE

Adaptable sur toutes les sableuses dites classique

RÉF: 10870



■ SILENCIEUX DE COMMANDE À DISTANCE
Adaptable sur toutes les sableuses dites classique

RÉF: 29000058



POIGNÉE DE COMMANDE À DISTANCE PNEUMATIQUE Éxiste également en électrique

RÉF: 10880



SYSTÈME DE SÉCURITÉ (RÉDUIT LES TMS) facile d'utilisation, ergonomique, réduit les TMS

RÉF: QUICK-STOP



■ MINI POIGNÉE

DE COMMANDE À DISTANCE PNEUMATIQUE

RÉF: SAC-RC-STX-0071

(T)


ÉQUIPEMENTS DE L'OPÉRATEUR




CASQUE ASTROSimple et efficace
RÉF. 02800CE



CASQUE COMMANDER
Robuste et efficace
RÉF. A133230-00

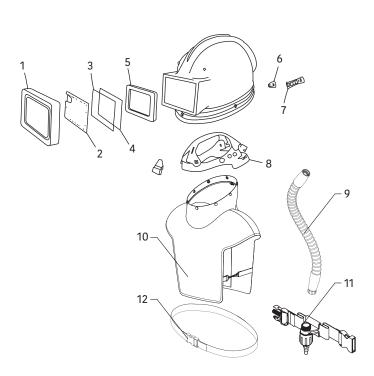

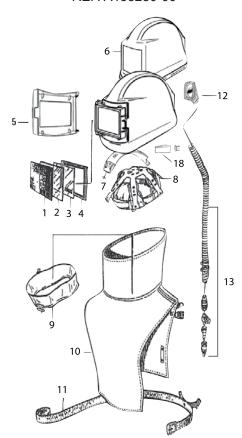

REP.	DESCRIPTION	RÉF
1	kit visière	02-804
2	écran jetable (lot de 50)	02-816
3	écran intermédiaire (lot de 50)	02-811
4	écran intérieur (lot de 10)	02-810
5	joint intérieur	02-807
6	kit de fixation	02-806
7	attache visière	02-805
8	serre-tête	02-809
9	tuyau air casque	NV-2021
10	cape nylon	02-813
11	ceinture avec régulateur	NV-2016CE
12	ceinture	NV-2022


REP.	DESCRIPTION	RÉF
1	écran grillagé (lot de 50)	A160123
2	écran en verre (lot de 100)	A160761
3	écran en polyester (lot de 50)	A160722
4	joint intérieur	A160662
5	fenêtre	A001979
6	casque complet	A133230-00
7	indicateur d'air	A160482
8	serre-tête	A160210
9 -10	cape bisonyl avec col	A000308
11	ceinture	A160695
12	adaptateur tuyau	A001976
13	tuyau air complet	A002505






Simple, efficace et grand confort RÉF. NV1-01-50



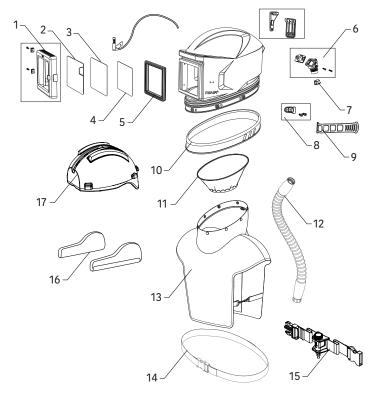

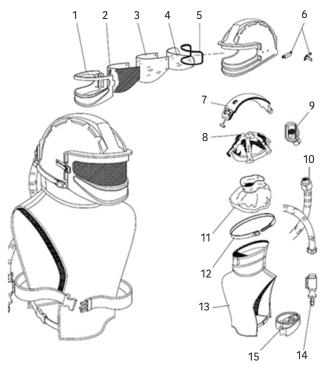

RÉF. 30600


REP.	DESCRIPTION	RÉF
1	kit visière	NV1-124
2	écran jetable (lot de 50)	02-816
3	écran intermédiaire (lot de 50)	02-811
4	écran intérieur (lot de 10)	02-810
5	joint intérieur	02-807
6	kit raccord tuyau	NV3-729
7	embout	NV3-729-2
8	cleat	NV1-126
9	attache visière	NV1-125
10	attache cape	NV3-759
11	col inner bib	NV2012
12	tuyau air casque	NV2021B
13	cape nylon	NV3-750
14	ceinture	NV2022
15	ceinture et raccord air	03-101
16	mousse joue	NV2010
17	dôme	NV2009

REP.	DESCRIPTION	RÉF
1	kit visière	30605
2	écran grillagé (lot de 10)	30602
3	écran jetable (lot de 50)	30602
4	écran intérieur	30603
5	joint intérieur	30604
6	attache visière	30610-3061
7	niveau air	30608
8	serre-tête	30609
9	adaptateur tuyau	30013
10	tuyau air casque	30014
11	col inner bib	30010
12	attache col	30607
13	cape nylon	30011
14	régulateur ceinture	30015
15	ceinture	30012





CASQUE NOVA 2000
Vision panoramique, confort type casque moto
RÉF. NV-2000CE

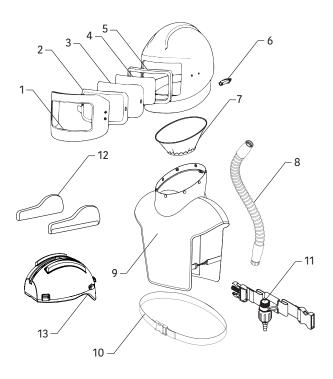


REP.	DESCRIPTION	RÉF
1	kit visière	NV2004
2	écran jetable (lot de 50)	NV2017
3	écran intermédiaire (lot de 50)	NV2031
4	écran intérieur (lot de 10)	NV2018
5	joint intérieur	NV2003
6	kit fixation	NV2008
7	inner bib	NV2012
8	tuyau air casque	NV2021
9	cape nylon	NV2002
10	ceinture	NV2022
11	ceinture avec régulateur	NV2016-CE
12	mousse joue	NV2009
13	dôme	NV2010



CASQUE NOVA 3

Le plus confortable du marché, robuste et adaptable
RÉF. NV3-711-50

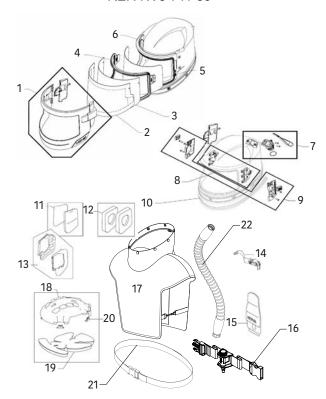

REP.	DESCRIPTION	RÉF
1	kit visière	NV3-726
2	écran jetable (lot de 50)	NV3-725
3	écran intermédiaire (lot de 50)	NV3-724
4	cadre visière intérieur	NV3-723
5	écran intérieur (lot de 10)	NV3-722
6	joint intérieur	NV3-721
7	kit entrée air	NV3-729
8	connecteur mousse droite + gauche	NV3-730
9	kit charnière	NV3-727/8
10	attache cape	NV3-759
11	kit mousse	NV3-07-733
12	mousse joue	07-732
13	cadre de mousse joue	07-731
14	serre-tête réglable	07-900
15	mousse nuque	NV3-735-1
16	ceinture et raccord air	03-101
17	cape nylon	NV3-750
18	kit doublure intérieur	NV3-734
19	mousse tête	NV3-735
20	clips tête x4	NV3-734-1
21	ceinture	NV2022
22	tuyau air casque	NV2021B



■ FILTRE POUR ALIMENTATION DES CASQUES EN AIR RESPIRABLE

livré avec manomètre régulateur d'air et 2 raccords rapides de sortie et cartouche de charbon actif

RÉF: 04-900

Cartouche de rechange

RÉF: APF 3100



■ FILTRE CHARBON ACTIF BAF-1 POUR CASQUE DE SABLAGE

Le filtre à air respirable sur pieds est destiné à supprimer les matières telles que les huiles, mixtures, vapeurs et excès de moisissures de l'air comprimé.

RÉF: 30400

Cartouche de rechange

RÉF: 30401





■ MONITEUR RPB RADEX CO

Regarder ce qui se passe exactement dans votre matériel. Le logiciel vous permet de visualiser et de télécharger les données présentant les alarmes, le niveau de monoxyde de carbone et la température. Cliquez en temps réel et voyez ce qui se passe à la minute. L'appareil peut contenir jusqu'à deux ans d'informations.

RÉF: 08-400-01-EU







■ CLIMATISEUR D'AIR RESPIRATOIRE POUR LE REFROIDISSEMENT ET LE RÉCHAUFFEMENT D'AIR COMPRIMÉ

RÉF:

4000-20CE (chaud) 4000-01CE (froid)





■ CLIMATISEUR DE CASQUE RPB

2 en 1. Chaud et froid. Compact et léger.

RÉF: 03-502

■ CLIMATISEUR DE CASQUE

2 en 1. Chaud et froid.

Uniquement pour casque COMMANDER

RÉF: A150275











TAILLE:	RÉF :
S	30700
M	30701
L	30702
XL	30703
XXL	30704
XXXL	30705



■ NOUVELLE COMBINAISON DE SABLAGE en nylon et coton.

TAILLE:	RÉF :
S	07-755-S
M	07-755-M
L	07-755-L
XL	07-755-XL
XXI	07-755-XXI



■ GANTS DE SABLAGE

cuir et coton.

RÉF: 30710

■ GANTS DE SABLAGE

Gants en caoutchouc, longueur 600 mm, taille du port 200 mm, transparente, rugueux, doublure coton, ambidextre, paire (gauche = droite)

RÉF:

15611 RGA-600 15610 RGA-800

TAILLE : L 600mm L 800mm



■ CAGOULE DE SABLAGE

Les cagoules procurent une protection contre les excès de projection et la poussière de sablage.

RÉF: RPB 05-601

DISPONIBLE EN PAQUET DE 10



■ CAPE DE SABLAGE EN CUIR

RÉF: NV2002-L



■ BOTTE DE SABLAGE EN CAOUTCHOUC

Munie d'un embout et d'une semelle intercalaire en acier pour une protection contre les chocs et la pénétration. Norme: EN ISO 20345:2011.S5.SRA Pointures: 36 – 48

RÉF: BOTCAOU



■ BOTTE DE SABLAGE EN CUIR

Tige: cuir pleine fleur pull-up hydrofuge. Piqûres américaines pour un meilleur écoulement des fluides sur le coup de pied. **Doublure:** respirant et résistant à l'abrasion.

Semelle: HELIUM en Polyuréthane, surbout de protection et cramponnage Semelage Parabolic antidérapant, dynamique

et anti-fatigue. Fenêtre Bi-Densité qui amortit les chocs au niveau du talon.

Embout de protection :

Polycarbonate ultra léger, amagnétique et isolant thermique.

RÉF: BOTTECUIR



■ LAMPE LED DE SABLAGE 12V

800 lumens - 12V DC

Livrée avec 1,5m de câble électrique

RÉF: 29004000



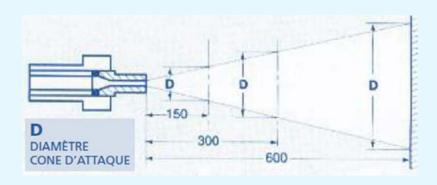


TABLEAU DE CONSOMMATION

DES BUSES DE SABLAGE

BUSES VENTURI				Conditions de services		
		Distances entre buse et surface (mm)			Consommation horaire)	
Type	(mm)	150	300	600	Abrasif	Air
		Diamètre de la zone traitée (mm)*			en kg	en m³/mn
EK 3	3	20	40	85	63	0,52
DK 4	4	25	50	115	136	1,15
DK 6	6	40	65	125	254	2,08
DK 8	8	50	100	190	420	3,53
DK 10	10	65	125	240	596	4,85
LWK 6	6	35	65	100	254	2,08
LWK 8	8	40	80	125	420	3,53
LWK 10	10	50	115	160	596	4,85
LWK 13	13	65	145	225	1050	8,65

*valeurs théoriques



- type simple Venturi
- en carbure de tungstène (courtes, longues)
- en carbure de bore (courtes, longues, coudées)
- porte-buse



CARBURE DE TUNGSTENE

CARBURE DE BORE

■ BUSE RTC DURÉE DE VIE- 400H

Corps en plastique et caoutchouc Carbure de Tungstène. Filetage 50 mm Diam. d'entrée 32 mm

12062 6.5 Venturi, 6.5 mm x 130 mm 12063 8.0 Venturi, 8.0 mm x 150 mm 12064 9.5 Venturi, 9.5 mm x 170 mm 12065 11.0 Venturi , 11.0 mm x 200 mm 12066 12.5 Venturi,12.5 mm x 210 mm



12023 8.0 Venturi, 8.0 mm x 150 mm 12024 9.5 Venturi, 9.5 mm x 170 mm 12025 11.0 Venturi , 11.0 mm x 200 mm 12026 12.5 Venturi, 12.5 mm x 210 mm

■ BUSE CTC DURÉE DE VIE- 400H

Corps en aluminium et caoutchouc Carbure de Tungstène. Filetage 50 mm Diam. d'entrée 32 mm

12542 6.5 Venturi, 6.5 mm x 130 mm 12543 8.0 Venturi, 8.0 mm x 150 mm 12544 9.5 Venturi, 9.5 mm x 170 mm 12545 11.0 Venturi , 11.0 mm x 200 mm 12546 12.5 Venturi, 12.5 mm x 210 mm

BUSE DVBC DOUBLE VENTURI DURÉE DE VIE- 1000H

Corps en Aluminium et polyuréthane Carbure de bore. Filetage 50 mm Diam. d'entrée 32 mm

12042 6.5 Venturi, 6.5 mm x 130 mm 12043 8.0 Venturi, 8.0 mm x 150 mm 12044 9.5 Venturi, 9.5 mm x 170 mm 12045 11.0 Venturi , 11.0 mm x 200 mm 12046 12.5 Venturi, 12.5 mm x 210 mm



Corps en aluminium et polyuréthane Carbure de Tungstène. Filetage 50 mm Diam. d'entrée 32 mm

12092 6.5 Venturi, 6.5 mm x 130 mm 12093 8.0 Venturi, 8.0 mm x 150 mm 12094 9.5 Venturi, 9.5 mm x 170 mm 12095 11.0 Venturi , 11.0 mm x 200 mm 12096 12.5 Venturi, 12.5 mm x 210 mm

BUSES DE SABLAGES



■ BUSE STC DURÉE DE VIE- 400H

Corps en plastique et caoutchouc Carbure de Tungstène. Filetage 50 mm Diam. d'entrée 32 mm

12570 5.0 Venturi, 6.5 mm x 80 mm 12571 6.5 Venturi, 6.5 mm x 80 mm 12572 8.0 Venturi, 8.0 mm x 80 mm 12573 9.5 Venturi, 9.5 mm x 80 mm 12574 11.0 Venturi , 11.0 mm x 80 mm



■ BUSE MTC DURÉE DE VIE- 400H

Corps en aluminium Carbure de Tungstène. Filetage 50 mm Diam. d'entrée 32 mm

12560 5.0 Venturi, 6.5 mm x 80 mm 12561 6.5 Venturi, 6.5 mm x 80 mm 12562 8.0 Venturi, 8.0 mm x 80 mm 12563 9.5 Venturi, 9.5 mm x 80 mm 12564 11.0 Venturi , 11.0 mm x 80 mm



■ BUSE 360° PTC DURÉE DE VIE- 400H

Corps en Aluminium

Diam. d'entrée 32 mm

Carbure de Tungstène. Filetage 50 mm

12510 8.0 8.0 mm x 75 mm

Déflecteur

12519 déflecteur changeable pour PTC 360°



■ BUSE 360° L PTC DURÉE DE VIE- 400H

Corps en Aluminium
Diam d'entrée 32mm
Carbure de Tungstène. Filetage 50mm
12595 5.0 5.0 mm x 200 mm
Déflecteur
29002001 déflecteur changeable pour PTC 360°



BUSE ANGLE ATC DURÉE DE VIE- 400H

Corps en Aluminium Diam. d'entrée 32 mm Carbure de Tungstène . Filetage 50 mm

12511 5.0-1 1*45° 12512 6.5-1 1*45° 12513 8.0-1 1*45° 12514 9.5-1 1*45° 12521 5.0-2 2*45° 12522 6.5-2 2*45° 12523 8.0-2 2*45° 12524 9.5-2 2*45° 12531 5.0-3 3*45° 12532 6.5-3 3*45°

12532 6.5-3 3*45° 12533 8.0-3 3*45° 12534 9.5-3 3*45°

BUSES DE SABLAGES



■ BUSE BTC ANGLE 45° DURÉE DE VIE- 400H

Corps en Aluminium et polyuréthane Carbure de Tungstène. Filetage 50 mm Diam. d'entrée 50mm

12583 9.5 Venturi, 9.5 mm x 125 mm 12584 11.0 Venturi, 11.0 mm x 125 mm 12585 12.5 Venturi, 12.5 mm x 125 mm



■ BUSE NTC DURÉE DE VIE- 400H

Corps en Aluminium et polyuréthane Carbure de Tungstène. Filetage 29 mm Diam. d'entrée 3/4

12550 3.5 3.5 mm*45 mm 12551 5.0 5.0 mm*45 mm 12552 6.5 6.5 mm*45 mm 12553 8.0 8.0 mm * 45 mm

Disponible sur demande en petit filet



■ ADAPTATEUR POUR BUSE WBA DURÉE DE VIE- 400H

Corps en Aluminium Carbure de Tungstène. Filetage 50 mm 12000 WBA buse sablage Humide



■ BUSE WBN DURÉE DE VIE- 400H

Corps en Aluminium Carbure de Tungstène. Filetage 50 mm Diam. d'entrée 32 mm

12002 6.5 mm 12003 8.0 mm



BUSES DE SABLAGES



■ BUSE PBT-1

Buse de 12.5 carbure de bore pour l'intérieur des tubes de 75 mm - 300 mm.

RÉF: 12600

livrée complète prête à l'utilisation



■ BUSE PBT-2

RÉF: 12700

pour l'intérieur des tubes de 300 mm - 900 mm.

RÉF: TAILLE: 12703 8.0 mm 12704 9.0 mm

livrée complète prête à l'utilisation



■ EDUCT-O-MATIC SYSTÈME DE SABLAGE PORTABLE **SANS POUSSIÈRE**

Système de sablage portable

RÉF: 12800

livré complet prêt à l'utilisation avec 6 embouts différents et sac à poussière





■ SYSTÈME DE SABLAGE PORTABLE POWER GUN À

RÉF: 12900

livré complet prêt à l'utilisation avec 5 m de flexible









■ FLEXIBLE SABLAGE RENFORCÉ

Température -35°/ +80°

Couronne de 20 ou 40 mètres uniquement

RÉF: TAILLE: 1327 13/27 1933 19/33 2539 25/39 32/48



FLEXIBLE SPÉCIAL POUR LES APPLICATIONS LOURDES TELLES QUE LE SABLAGE AIRFLEX.

Couronne de 20 ou 40 mètres uniquement Pression max 36 bars

RÉF: TAILLE: 51003 25/39 51004 32/48



■ FLEXIBLE AIR POUR CASQUE DE SABLAGE

Couronne de 20 ou 40 mètres uniquement

RÉF :

30909 20m

30900 40m



■ FLEXIBLE POUR COMMANDE À DISTANCE

Couronne de 20 ou 40 mètres uniquement

RÉF :

12106 20m

12103 40m





RACCORDS

■ RACCORDS FLEXIBLE EN ACIER

RÉF: DIAM.: 12319 13*27 mm 12311 25*39 mm



Joint pour tous les raccords

REF: 10980

Les joints sont disponibles en fonction de votre

utilisation

■ RACCORDS POUR FLEXIBLE EN NYLON

RÉF: DIAM.: 12309 13*27 mm 12300 19*33 mm 12301 25*39 mm 32*48 mm



RACCORDS DE SORTIE SABLEUSE

RÉF: 10900



PORTE BUSE

■ PORTE BUSE NYLON

RÉF: TAILLE:
12209 13*27 mm
12200 19*33 mm
12201 25*39 mm
12202 32*48 mm



■ PORTE BUSE ACIER

RÉF: TAILLE:
13*27 mm
19*33 mm
OX1042 25*39 mm
OX1043 32*48 mm



■ JOINT DE PORTE BUSE

RÉF: TAILLE:
12208 13*27 mm
12207 19*33 mm
12203 25*39 mm
12204 32*48 mm



RACCORDS

POUR FLEXIBLE DE COMMANDE À DISTANCE

RÉF: 12402 - F 12401 - M





FLEXIBLES ET RACCORDS



■ CÂBLE DE SÉCURITÉ POUR TUYAUX DE SABLAGE

RÉF:

12321 Tuyau 1" (19-32 mm) 12322 Tuyau 1" 1/4 - 3" (38-79 mm)



■ RACCORD CLAMP

Taille sur demande



■ MAMMELON ENGOMMÉ MM

Mammelon 1" 1/4 RÉF : 10911



■ T ENGOMMÉ 90° FFF

T ENGOMMÉ 1" 1/4 RÉF: 10948



Y ENGOMMÉ 45° FFF

Y ENGOMMÉ 1" 1/4

RÉF: 10990



■ BOBINE 100 MM ENGOMMÉE MM

Bobine 1" 1/4 RÉF : 10921



CABINES DE SABLAGE À MANCHES



■ SABLEUSE COMPLÈTE

Les modèles SL sont équipés avec un collecteur de poussière autonome d'une capacité accrue de ventilation, un grand filtre, un système de nettoyage à jet d'impulsion et des rideaux en caoutchouc sur les parois internes de la cabine.

De nombreux modèles sont disponibles en fonction de votre utilisation



Les cabines de sablage pression sont conçues pour une utilisation industrielle. Elles permettent plusieurs types d'applications de sablage tels que le nettoyage, l'ébarbage, l'ébavurage, la finition, le grenaillage et la décoration.

Construites pour un usage industriel de longue durée et pour des applications avec des abrasifs fins ou très fins.

De nombreux modèles sont disponibles en fonction de votre utilisation





SÉRIE SPÉCIALE

■ CABINE MANUELLE À DÉPRESSION SÉRIE V

Équipée avec cyclone pour récupération et régénération continue de l'abrasif.

Machine spécialement conçue pour les utilisations suivantes :

- Nettoyage des contaminants
- Grenaillage par endurcissement
- Satinage pour finition esthétique
- Satinage de surface
- Débavurage
- Désoxydation
- Décapage de peinture

REF: Dimensions de la zone de travail:

V0 700 x 500 x 500 H V1 900 x 600 x 600 H V2 1100 x 850 x 750 H V3 1500 x 1200 x 900 H



■ CABINE MANUELLE À SUPRESSION SÉRIE VP

Équipée avec cyclone pour récupération et régénération continue de l'abrasif, parois intérieures revêtues de caoutchouc, double régulation permettant l'emploi de 2 dimensions d'abrasif avec filtre à cartouches modèle F6C-21.6 avec aspirateur 4 CV.

Machine spécialement conçue pour les utilisations suivantes :

- Nettoyage des contaminants
- Grenaillage par endurcissement
- Satinage pour finition esthétique
- Satinage de surface
- Débavurage
- Désoxydation
- Décapage de peinturevotre utilisation

REF: Dimensions de la zone de travail:


VP1 900 x 600 x 600 H VP2 1100 x 850 x 750 H VP3 1500 x 1200 x 900 H




CABINES DE SABLAGE À MANCHES



■ PIÈCES CABINE SÉRIE V

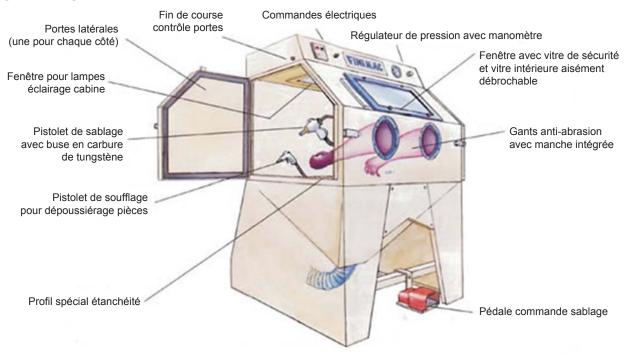

■ PIÈCES CABINE SÉRIE VP

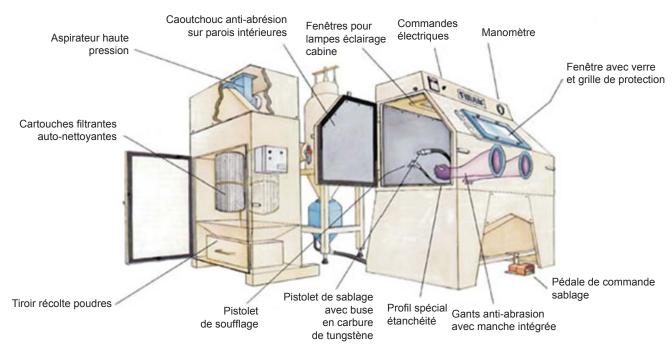



RECYCLAGE ET RÉCUPÉRATION D'ABRASIFS

■ ASPIRATEUR PNEUMATIQUE

Pour la récupération des agents de décapage

Ce système robuste et extrêmement puissant est conçu pour la récupération des agents de décapage.



■ ASPIRATEUR ÉLECTRIQUE

Pour la récupération des agents de décapage

Ce système robuste et extrêmement puissant est conçu pour la récupération des agents de décapage.

- Dépression extrêmement élevée pour l'aspiration de matières lourdes sur de longues distances horizontales et verticales
- Séparation de la poussière et des granulés et grenailles recueillis
- Décolmatage et déchargement automatiques du silo



■ ÉLÉVATEUR À GODETS MÉCANIQUE

Pour la récupération et le recyclage des agents de décapage

Réservoir de 400L Relevage : 800kg/min Moteur : 2,2kw

Tamis vibrant pneumatique Passerelle de maintenance



FILTRES DE DÉPOUSSIÉRAGE



Nous réalisons «sur mesure» tous types de filtres: cadres, cartouches et panneaux filtrants.

VOICI NOS ENGAGEMENTS:

LE CONTACT personnalisé, avec votre devis sous 24 h

LES DÉLAIS TRÉS COURTS d'une part grâce à une capacité de stockage importante regroupant à la fois matières premières et produits (cadres, filtres à poches, filtres à cartouches dans les dimensions standards du marché), et d'autre part grâce à un outil de production complètement intégré qui permet de garder une parfaite maîtrise des délais.

FABRICATION DE VOS FILTRES SUR MESURE : filtre cabine de peinture, cartouches filtrantes, filtre à poche, à cartouches, filtre métallique, filtre industriel etc.

LA QUALITÉ : Tous nos produits sont contrôlés en cours de production et certifiés ISO 9001 depuis 2011. FABRICATION FRANÇAISE !














Nos cabines de sablage permettent un travail dans un environnement sain et sécuritaire pour vos opérations.


Elles sont conçues et fabriquées sur mesure pour répondre à vos exigences uniques.

Nous étudions et concevons des solutions d'ingénierie selon vos besoins dans les moindres détails. À partir d'unités simples économiques et complètes de récuperation de poussière à très haute efficacité, les exigences économiques de votre poste de sablage sont atteintes.


Type de récupération d'abrasif




(1) Récupération manuelle (Sans génie civil)




(2A) Récupération semi-automatique avec trémie de chargement (Petit génie civil)



(2B) Récupération semiautomatique avec vis sans fin transversale (Génie civil)



(3A) Récupération automatique (Génie civil)



(3B) Récupération automatique au dessus du sol (Sans génie civil avec caisson de surélévation)



5.A.V. /// MAINTENANCE

STI est un centre techninque et de service aprés vente agréé par ses différents partenaires.

Les équipes techniques sont à l'écoute des clients et sont régulièrement formées par nos partenaires constructeurs. On vous accompagne pour :

- Diagnostiquer vos installations et votre matériel.
- Réparer sur site ou dans nos ateliers.
- Assurer la maintenance de vos équipements afin d'éviter les pannes.





Z.A. DES BROSSES N°2 37270 LARÇAY

TÈL.: 02 47 74 30 60 sti@sti-larcay.com